



延长电缆, 自动化工业, M12, 屏蔽

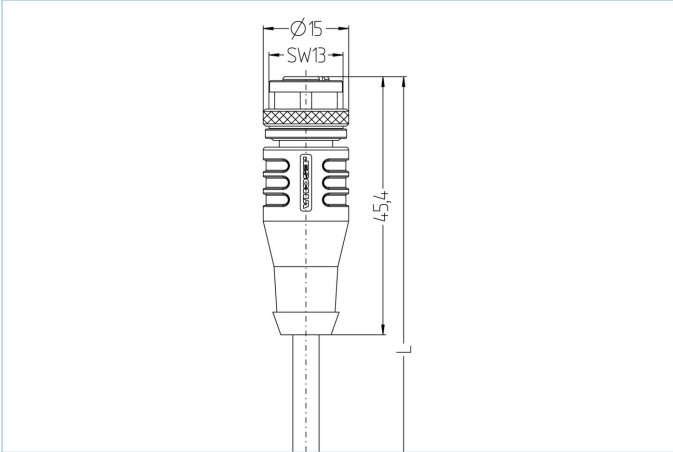

产品信息	
物料描述	AL-WAKS12-5/P01
物料编号	8051423
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	AL-WAKS12.stp
EAN	4047106021092
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	12
针脚分布	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
编码	A
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	1.5A
绝缘电阻	>=10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3

电缆		PVC, UL, P01, GY
用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、 组装和输送技术。高弹性和不受力运动（ 在特定条件下可用于保护拖链 ）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。屏蔽产品具有非常好的电磁兼容性能		
外径	6,60 mm	
电缆护套材料	PVC	
外被颜色	灰， 类似于 RAL7040	
线芯横截面积	12 x 0.14 mm²	
电缆绝缘材料	PVC	
线芯颜色	棕， 蓝， 白， 绿， 粉红， 黄， 黑， 灰， 红， 紫， 灰粉红， 红蓝	
导体结构	18 x 0.10 mm	
弯曲半径（ 固定 ）	5 x Ø-电缆	
弯曲半径（ 重复 ）	10 x Ø-电缆	
环境温度（ 重复 ）	0°C...+80°C	
环境温度（ 固定 ）	-25°C...+80°C	
屏蔽	是	
电缆额定电压	≤300 V	
特性	耐海水， 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱， 抗臭氧， 抗紫外线， 耐水解	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060311	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		
装配-装置, M12 https://www.escha.net/cn/8047664		
扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431		
标记环Ø 9mm https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809		
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066215		
电缆剥离工具 https://www.escha.net/cn/8066216		