




Adaptateur, Industrial Ethernet, M12 - M12, blindé

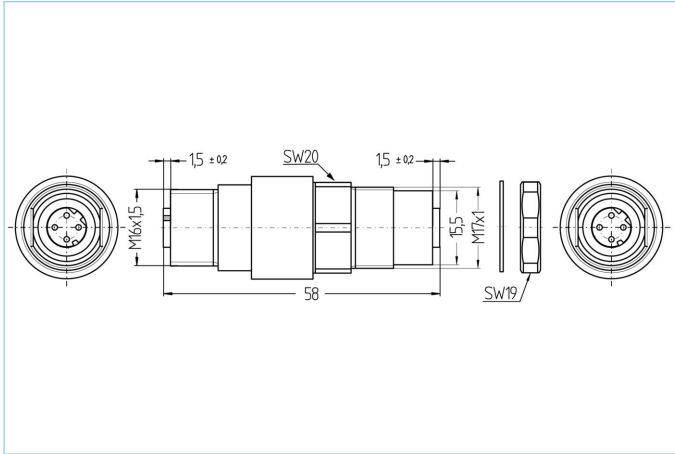

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

EAC

RoHS

50

rail approved

Infos produits

Désignation	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4
Réf.	8065952
Code douanier	85366990
Fichier STEP	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4.stp
EAN	4047106152932

Données techniques	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, droit, M12	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	4	4
Codage	D	D
Tension d'évaluation	250V	250V
Courant admissible par pin	4A	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Caractéristiques de transmission	Cat5e	Cat5e
Température ambiante	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PA, GY	plastique, PA, GY
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Matériau Boîtier	Coulage sous pression	Coulage sous pression
Blindage	avec blindage	avec blindage
Epaisseur de parois (Δh)	1,0...4,0 mm	
Norme	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67	IP65 , IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	2	2

Données techniques supplémentaires rail approved

Norme	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choc & vibration	Classe 1, Catégorie 1 (DIN EN 61373)
Classe de protection (monté)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Plage de température	Tx (-40°C...+90°C)
Conforme protection feu selon	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classification

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accessoire

Clip de fixation pour Industrial Ethernet

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>

Bouchon vis , M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>