
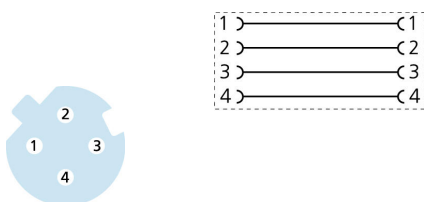


Adapter, Industrial Ethernet, M12 - M12, ekranowane

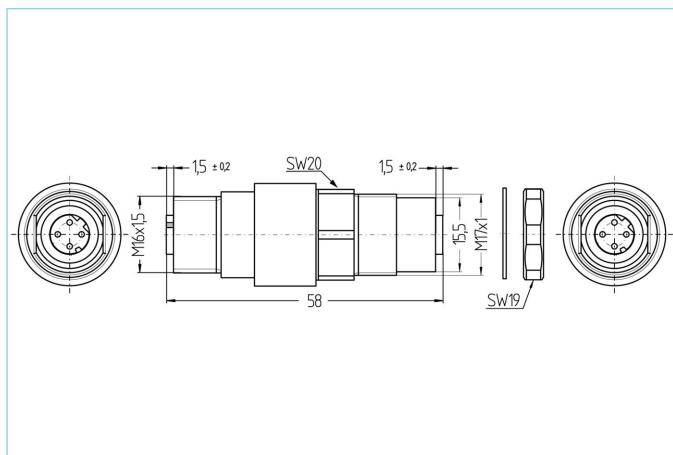

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

EAC

RoHS

50

rail approved

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4
Nr. artykułu	8065952
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4.stp
EAN	4047106152932

Dane techniczne	Koniec A	Koniec B
Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	4	4
Kodowanie	D	D
Napięcie znamionowe	250V	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) 4A		4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Właściwości transmisji	Cat5e	Cat5e
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, GY	Tworzywo sztuczne, PA, GY
Materiał nakrętki	Metal, CuZn, niklowany	Metal, CuZn, niklowany
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Ekran	ze ekran	ze ekran
Zakres grubości ścian (Δh) wtyk A	1,0...4,0 mm	
Normy	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	2	2

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Akcesoria

Uchwyt montażowy do adaptera IE

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>

Zatyczka ochronna, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>