
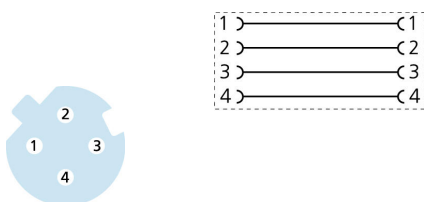


Adapter, Industrial Ethernet, M12 - M12, afgeschermd

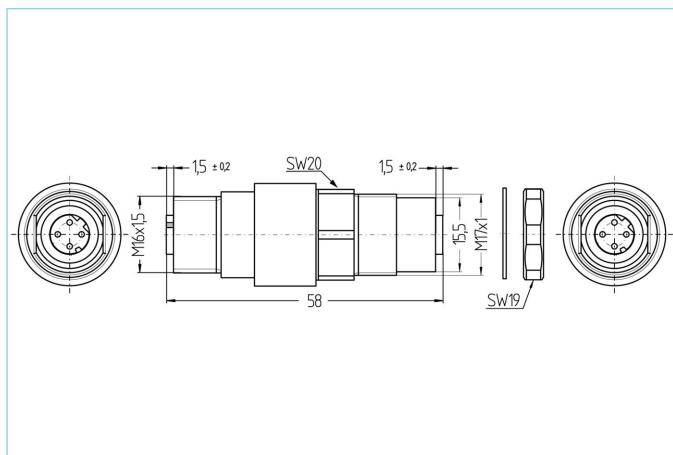

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

EAC

RoHS

50

rail approved

Produktinformatie

Artikelomschrijving	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4
Artikel-Nr.	8065952
BTW tarief nr.	85366990
Step File	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4.stp
EAN	4047106152932

Technische gegevens	A-zijde	B-zijde
Connector	female, recht, M12	female, recht, M12
Aantal polen	4	4
Codering van	D	D
Nominale spanning	250V	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A	4A
Isolatie weerstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Transmissie eigenschappen	Cat5e	Cat5e
Omgevingstemperatuur	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, GY	Kunststof, PA, GY
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Materiaal behuizing	Verzinkt	Verzinkt
Afscherming	met Afscherming voor	met Afscherming voor
Wanddikte bereik (Δh)	1,0...4,0 mm	
Normen	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67	IP65, IP67
Mechanische levensduur	>100 steekcycli	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	2	2

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Afdichting (aangesloten)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accessoires

Muurbeugel voor Industrial Ethernet adapter

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>

Afsluitplug, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>