
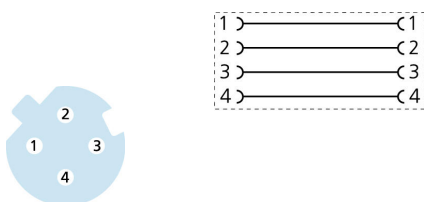


Adaptador, Ethernet Industrial, M12 - M12, apantallado

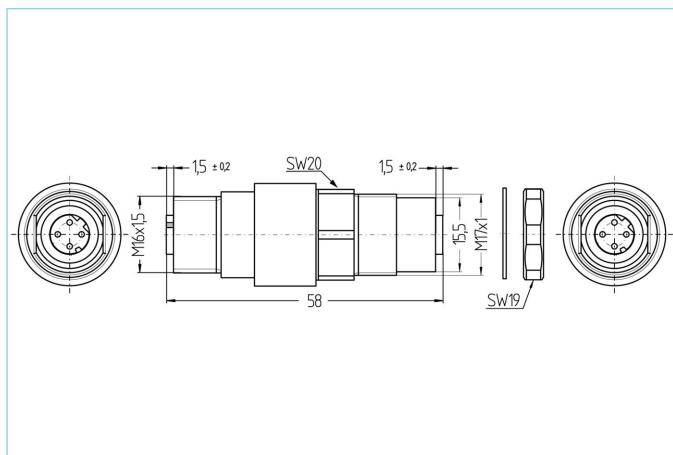

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

EAC

RoHS

50

rail approved

Datos del producto

Descripción del producto	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4
No. referencia	8065952
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	IE-WAKSY4-IE-WAKSY4.stp
EAN	4047106152932

Datos técnicos

Lado - A

Lado - B

Conector	Hembra, recto, M12	Hembra, recto, M12
Número de pines	4	4
Codificación lado - A	D	D
Rango de voltaje	250V	250V
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Características de transmisión	Cat5e	Cat5e
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, GY	Plástico, PA, GY
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Material de la carcasa	Zinc die-cast	Zinc die-cast
Apantallamiento	con apantallamiento	con apantallamiento
Area de grossor de la pared (Δh)	1,0...4,0 mm	
Estándar	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67	IP65, IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	2	2

Datos técnicos específicos para ferrocarril

Estandar	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choque y vibración	Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)
Grado de protección (montado)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Rango de temperatura	Tx (-40°C...+90°C)
Prevención al fuego acorde	DIN EN 45545-2 HL1-3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Accesorios

Soporte adaptado para pasamuros de Industrial Ethernet
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8065953/Wall-bracket-for-Industrial-Ethernet-adapter>

Tapón roscado, M12
<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8000004/Screw-plug-M12-female-black>