
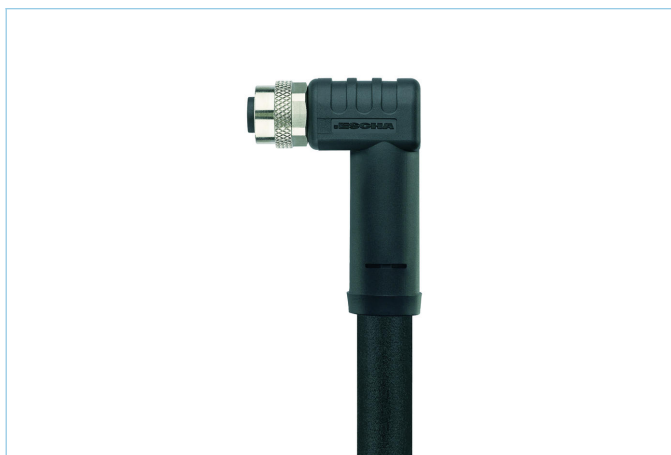


Aangeboden kabel, POWER, M12

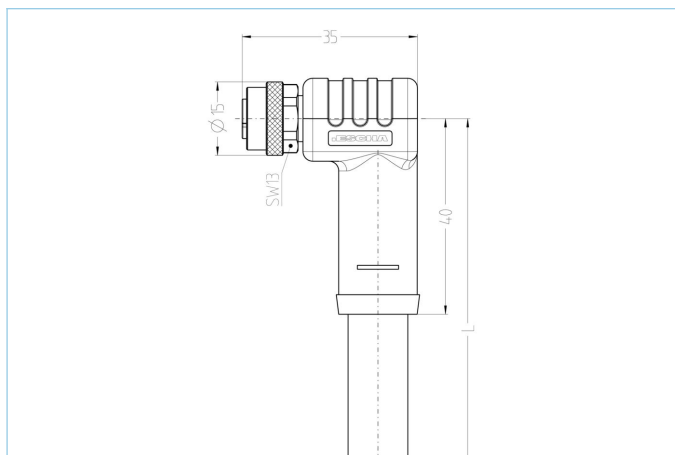

Productinformatie

Artikelomschrijving	PL-WM12K4-5/S5015
Artikel-Nr.	8076490
Lengte	5m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	PL-WM12K4- m_S5015.stp
EAN	4047106176396
Bijzonderheden	PNO conform

Technische gegevens

Connector	female, haaks, M12
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codering	L
Nominale spanning	63V _{DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	16A
Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Normen	IEC 61076-2-111
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde
Vervuilingsgraad	2

Uitgebreide technische data UL


Nominale spanning	63V
Stroombelasting (bij 40°C) (UL)	12A

Kabel PUR, UL, S5015, 1,5mm²

Zeer flexibel, verhoogde oliebestendigheid, halogeenvrije besturingskabels voor gebruik in zeer dynamische toepassingen ($a = 50\text{m/s}^2$) in kabelrupsen. De PUR buitenmantel is snijbestendig en is bestand tegen hoge mechanische belasting zoals slijpende of schurende spanningen. Toepassing in de automatiseringstechniek, in industriële machines met grote vermogens, assemblage, pick en place machines, vooral in vochtige ruimtes van machines en transportlijnen. De kabel voldoet aan de eisen van UL en CSA.

Buitendiameter mantel	9,60 mm
Materiaal mantel	PUR
Mantelkleur	BK, zoals RAL9005
Aderdoorsnede	4 x 1.5 mm ²
Materiaal aderisolatie	PP
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Aderopbouw	extra fijndradig klasse 6
Buigradius (vast)	4 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	7,5 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	-25°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-40°C...+80°C
Temperatuurbereik (UL bewegend)	-40°C...+80°C
Temperatuurbereik (UL vast)	-50°C...+80°C
Kabelrups applicatie	>8 Mio. cycli
Halogeen vrij	Ja
Nominale spanning kabel	VDE U0/U: 600V/1000V
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig, Kabelrups toepasbaar, Las vonken bestendig, halogeen vrij, olie bestendig, Hoge flexibiliteit, microben bestendig

Derating curve volgens DIN 60512-5-2

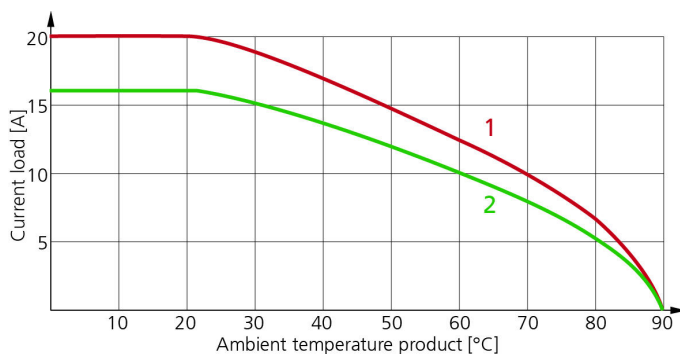

- 1: Basis curve
- 2: Afgeleide curve volgens DIN 60512-5-2 met correctiefactor 0,8

UL Installatienota

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classificaties

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoires

Montage set, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Draaimomentsleutel set

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Markering Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Kabelstripper gereedschap

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Kabelstripper gereedschap

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>