


Cordon, POWER, M12

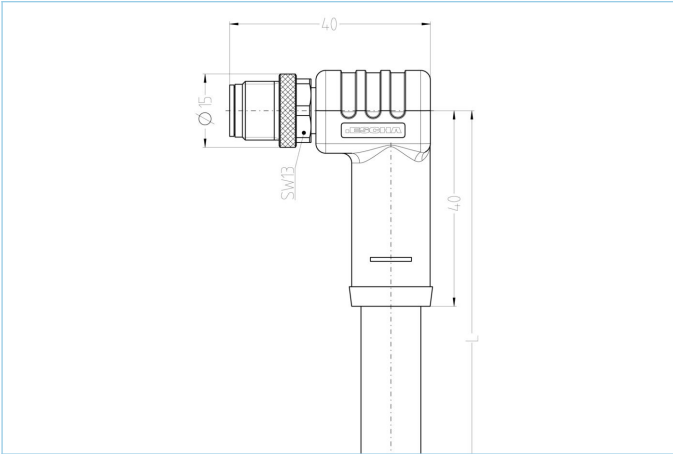

Infos produits	
Désignation	PL-WM12S4-10/S5015
Réf.	8076529
Longueur	10m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	PL-WM12S4-m_S5015.stp
EAN	4047106176570
Fonction spéciale	conforme PNO
Données techniques	
Connecteur	mâle, coudé, M12
Nbre de pôles	4
Brochage	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codage	L
Tension d'évaluation	63V _{DC}
Courant admissible par pin par 40°C	16A
Résistance d'isolation	≥10 ⁸ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé
Norme	IEC 61076-2-111
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Confection terminale	sortie fil
Taux de salissures	2
Données techniques supplémentaires UL	
Tension d'évaluation	63V
Courant admissible par pin par 40°C (UL)	12A


Câble

PUR, UL, S5015, 1,5mm²

Hautelement flexible, tenue aux huiles améliorés, sans halogène câbles pour des applications très dynamiques ($a = 50 \text{ m/s}^2$) pour chaînes porte-câbles, la gaine en PUR résiste aux coupures et résiste dans les environnements mécaniques sévères comme les frottements. Applications dans le domaine de l'automatisation, pour les circuits de commandes des machines industrielles, montage, spécifiquement en environnement huileux pour les machines-outils ou lignes de transfert. Les câbles répondent aux normes UL et CSA.

Diamètre extérieur gaine	9,60 mm
Matériau gaine du câble	PUR
Couleur de la gaine	BK, similaire RAL9005
Diamètre de fil	4 x 1,5 mm ²
Matériau isolation des brins	PP
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK
Composition des brins	fil fin classe 6
Rayon de courbure (fixe)	4 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	7,5 x Ø-câble
Plage de température mouvement	-25°C...+80°C
Plage de température fixe	-40°C...+80°C
Plage de température mouvement UL	-40°C...+80°C
Plage de température fixe UL	-50°C...+80°C
Fait pour les chaînes porte-câbles	>8 Mio. cycles
Sans halogène	oui
Tension nominale câble	VDE U0/U: 600V/1000V
Caractéristique spécifiques	résistant aux flammes, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHS, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV, applicable chaînes porte-câble, résistant aux grabons de soudure, sans halogène, résistant à l'huile, bonne flexibilité, résistant aux microbes

Courbe de courant limite selon DIN 60512-5-2

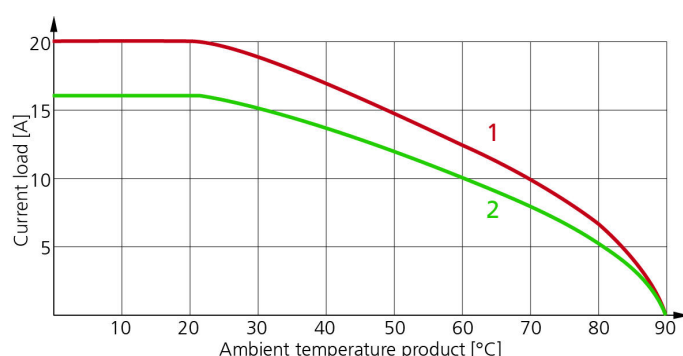

- 1: Courbe de base
- 2: Courbe dérivée selon DIN 60512-5-2 avec taux de réduction 0,8

Note d'installation UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classification

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoire

Kit de montage, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Kit clé dynamométrique

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Joint de couleur Ø 9 mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Pince à dénuder

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Pince à dénuder

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>