



连接电缆，食品饮料加工行业，M12x1

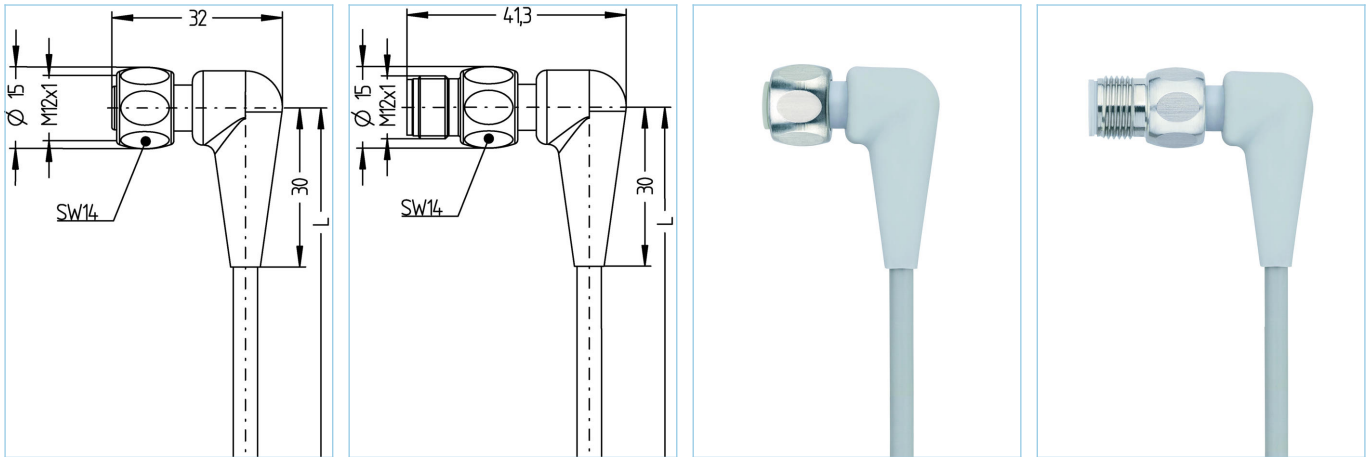

| 产品信息         |                               |                              |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 物料描述         | FB-WWAKH4.5-5-FB-WWASH4.5/P01 |                              |
| 物料编号         | 8063686                       |                              |
| 长度           | 5m                            |                              |
| 海关关税编码       | 85444290                      |                              |
| Step-文件      | FB-WWAKH4.5-L-FB-WWASH4.5.stp |                              |
| EAN          | 4047106149970                 |                              |
| 技术参数         | A面                            | B面                           |
| 连接头          | 母头, 弯型, M12x1                 | 公头, 弯型, M12x1                |
| 针脚数          | 5                             | 5                            |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY  | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY |
| 编码           | A                             | A                            |
| 额定电压         | 60V                           | 60V                          |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                            | 4A                           |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω            | ≥10 <sup>9</sup> Ω           |
| 电阻           | ≤ 5mΩ                         | ≤ 5mΩ                        |
| 产品环境温度       | -40°C...+105°C                | -40°C...+105°C               |
| 触点材料         | 合金, 铜锌, 镀金                    | 合金, 铜锌, 镀金                   |
| 触头载体材料       | 塑料, PP, 灰色                    | 塑料, PP, 灰色                   |
| 夹紧基体材料       | 塑料, PP, 灰色                    | 塑料, PP, 灰色                   |
| 连接螺母材料       | 不锈钢, V4A                      | 不锈钢, V4A                     |
| 密封 ( 母头 ) 材料 | EPDM                          |                              |
| 标准           | IEC 61076-2-101               | IEC 61076-2-101              |
| 防护等级 (安装好)   | IP65, IP67, IP68, IP69        | IP65, IP67, IP68, IP69       |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                     | >100 插拔次数                    |
| 防护等级         | 3                             | 3                            |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电缆                                                                                                                    | PVC, UL, P01, GY                                                                                                                                      |
| 用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。 |                                                                                                                                                       |
| 外径                                                                                                                    | 5,30 mm                                                                                                                                               |
| 电缆护套材料                                                                                                                | PVC                                                                                                                                                   |
| 外被颜色                                                                                                                  | 灰，类似于 RAL7040                                                                                                                                         |
| 线芯横截面积                                                                                                                | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| 电缆绝缘材料                                                                                                                | PVC                                                                                                                                                   |
| 线芯颜色                                                                                                                  | 棕，白，蓝，黑，灰                                                                                                                                             |
| 导体结构                                                                                                                  | 19 x 0.15 mm                                                                                                                                          |
| 弯曲半径（固定）                                                                                                              | 5 x Ø-电缆                                                                                                                                              |
| 弯曲半径（重复）                                                                                                              | 10 x Ø-电缆                                                                                                                                             |
| 环境温度（重复）                                                                                                              | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| 环境温度（固定）                                                                                                              | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| 电缆额定电压                                                                                                                | ≤300 V                                                                                                                                                |
| 特性                                                                                                                    | 耐海水，可回收利用，LABS free，符合RoHs，耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线                                                                                                               |
| 分类                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                            | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                            | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                            | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                            | 27060311                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                              | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                              | EC001855                                                                                                                                              |
| 附件                                                                                                                    | 网络链接                                                                                                                                                  |
| 装配-装置, M12x1                                                                                                          | <a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664</a>                                         |
| 扭矩扳手组                                                                                                                 | <a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431</a>                                         |
| 标记环Ø 9mm                                                                                                              | <a href="https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/">https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/</a> |
| 食品饮料加工行业, 转接                                                                                                          | <a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392</a>                                         |