



连接电缆，食品饮料加工行业，M12x1

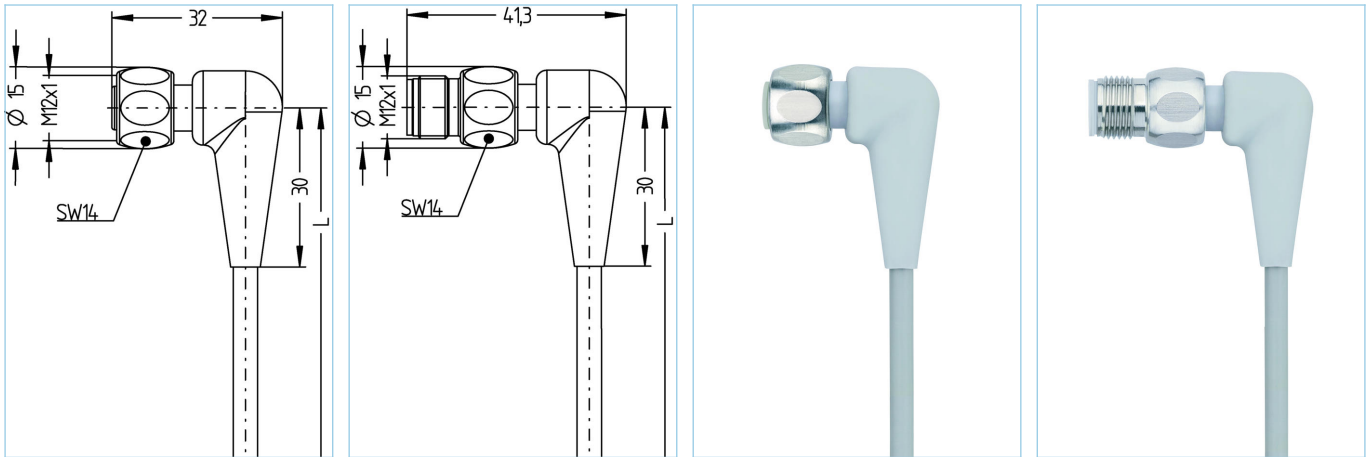

| 产品信息         |                                 |                              |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 物料描述         | FB-WWAKH4.5-2-FB-WWASH4.5/S3930 |                              |
| 物料编号         | 8063815                         |                              |
| 长度           | 2m                              |                              |
| 海关关税编码       | 85444290                        |                              |
| Step-文件      | FB-WWAKH4.5-L-FB-WWASH4.5.stp   |                              |
| EAN          | 4047106151263                   |                              |
| 技术参数         | A面                              | B面                           |
| 连接头          | 母头，弯型，M12x1                     | 公头，弯型，M12x1                  |
| 针脚数          | 5                               | 5                            |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY    | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY |
| 编码           | A                               | A                            |
| 额定电压         | 60V                             | 60V                          |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                              | 4A                           |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>9</sup> Ω              | ≥10 <sup>9</sup> Ω           |
| 电阻           | ≤ 5mΩ                           | ≤ 5mΩ                        |
| 产品环境温度       | -40°C...+105°C                  | -40°C...+105°C               |
| 触点材料         | 合金，铜锌，镀金                        | 合金，铜锌，镀金                     |
| 触头载体材料       | 塑料，PP，灰色                        | 塑料，PP，灰色                     |
| 夹紧基体材料       | 塑料，PP，灰色                        | 塑料，PP，灰色                     |
| 连接螺母材料       | 不锈钢，V4A                         | 不锈钢，V4A                      |
| 密封 ( 母头 ) 材料 | EPDM                            |                              |
| 标准           | IEC 61076-2-101                 | IEC 61076-2-101              |
| 防护等级 (安装好)   | IP65, IP67, IP68, IP69          | IP65, IP67, IP68, IP69       |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                       | >100 插拔次数                    |
| 防护等级         | 3                               | 3                            |

| 电缆                                                                                                                           | TPE, S3930, GY                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>具有高位限定电线以及特殊聚酯绝缘的TPE-O护套电缆耐所有常见酸碱清洁剂和消毒剂。不含聚氯乙烯的塑料能防止因清洁剂而造成变色和硬化。适用于食品和饮料行业。由于其使用的材料，它也适用于机器和厂房建设。高稳定性，良好的保护拖链和扭转适用性</p> |                                                                                                                                                       |
| 外径                                                                                                                           | 5,0 +/- 0,15 mm                                                                                                                                       |
| 电缆护套材料                                                                                                                       | TPE                                                                                                                                                   |
| 外被颜色                                                                                                                         | 灰, 类似于 RAL7035                                                                                                                                        |
| 线芯横截面积                                                                                                                       | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| 电缆绝缘材料                                                                                                                       | TPE                                                                                                                                                   |
| 线芯颜色                                                                                                                         | 棕, 白, 蓝, 黑, 灰                                                                                                                                         |
| 导体结构                                                                                                                         | 42 x 0.10 mm                                                                                                                                          |
| 弯曲半径 (固定)                                                                                                                    | 5 x Ø-电缆                                                                                                                                              |
| 弯曲半径 (重复)                                                                                                                    | 10 x Ø-电缆                                                                                                                                             |
| 环境温度 (重复)                                                                                                                    | -25°C...+105°C                                                                                                                                        |
| 环境温度 (固定)                                                                                                                    | -40°C...+105°C                                                                                                                                        |
| 环境温度 (拖链)                                                                                                                    | -25°C...+60°C                                                                                                                                         |
| 无卤素                                                                                                                          | 是                                                                                                                                                     |
| 电缆额定电压                                                                                                                       | ≤240 V <sub>AC</sub>                                                                                                                                  |
| 特性                                                                                                                           | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 抗臭氧, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 无卤素, 优越的耐酸碱, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 增强热负荷                                                  |
| 分类                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                   | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                   | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                   | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                   | 27060311                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                     | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                     | EC001855                                                                                                                                              |
| 附件                                                                                                                           | 网络链接                                                                                                                                                  |
| 装配-装置, M12x1                                                                                                                 | <a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664</a>                                         |
| 扭矩扳手组                                                                                                                        | <a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431</a>                                         |
| 标记环Ø 9mm                                                                                                                     | <a href="https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/">https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/</a> |
| 食品饮料加工行业, 转接                                                                                                                 | <a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392</a>                                         |