



Rallonge, agro-alimentaire, M12x1

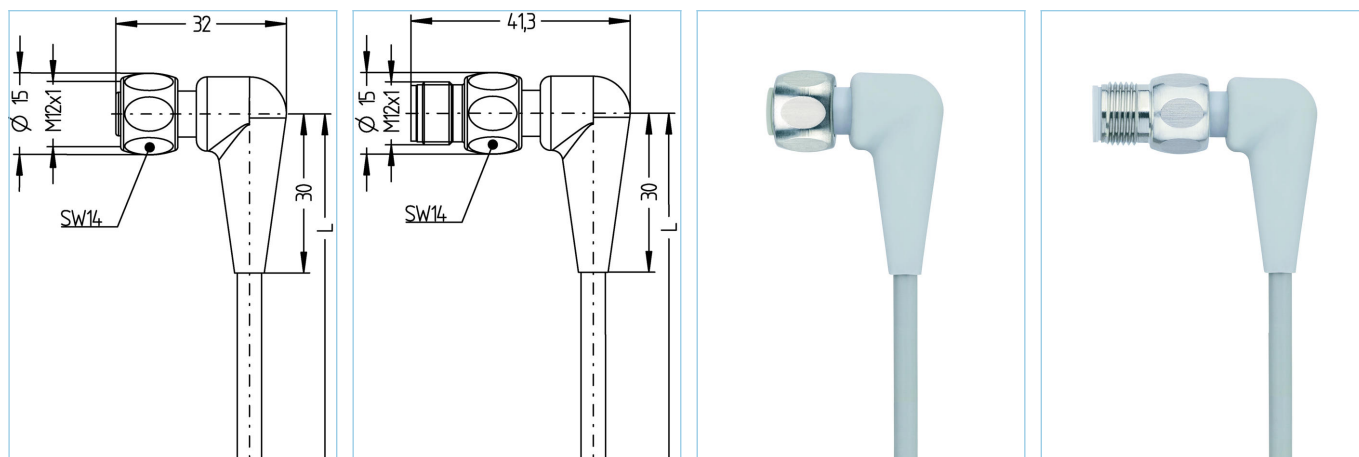

Infos produits

Désignation	FB-WWAKH4.5-5-FB-WWASH4.5/S3930
Réf.	8063816
Longueur	5m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	FB-WWAKH4.5-L-FB-WWASH4.5.stp
EAN	4047106151270

Données techniques	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, coudé, M12x1	mâle, coudé, M12x1
Nbre de pôles	5	5
Brochage	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codage	A	A
Tension d'évaluation	60V	60V
Courant admissible par pin	4A	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance	$\leq 5m\Omega$	$\leq 5m\Omega$
Température ambiante	-40°C...+105°C	-40°C...+105°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PP, GY	plastique, PP, GY
Matériau surmoulage	plastique, PP, GY	plastique, PP, GY
Matériau bague	V4A/316L	V4A/316L
Matériau joint femelle	EPDM	
Norme	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68, IP69	IP65, IP67, IP68, IP69
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	3	3

Câble	TPE, S3930, GY
Câble flexible en polypropylène sans PVC (gris clair, selon RAL 7035) très résistant aux détergents hautement efficaces de l'industrie agro-alimentaire et des boissons. En outre, bonne résistance aux microbes et aux produits chimiques et convenable pour les applications avec chaînes porte-câbles. Convient très bien pour l'industrie agro-alimentaire et des boissons, et l'industrie de conditionnement ainsi que pour la construction de machines et d'équipements industriels.	
Diamètre extérieur gaine	5,0 +/- 0,15 mm
Matériau gaine du câble	TPE
Couleur de la gaine	GY, similaire RAL7035
Diamètre de fil	5 x 0,34 mm ²
Matériau isolation des brins	TPE
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK, GY
Composition des brins	42 x 0,10 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	-25°C...+105°C
Plage de température fixe	-40°C...+105°C
Plage de température chaîne porte-câble	-25°C...+60°C
Sans halogène	oui
Tension nominale câble	≤240 V _{AC}
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistant à l'ozone, résistant à l'hydrolyse, applicable chaînes porte-câble, résistant à la torsion, sans halogène, bonne résistance aux acides et aux alcalins, résistance contrôlée contre "P3-topactive", flexible au froid, hautes contraintes thermiques
Classification	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
Accessoire	Lien vers le site
Kit de montage, M12x1	https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8047664
Kit clé dynamométrique	https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8055431
Joint de couleur Ø 9 mm	https://www.escha.net/fr/produits/accessoires/joint-de-couleur/
agro-alimentaire, Clé de montage	https://www.escha.net/fr/search?sSearch=8063392