
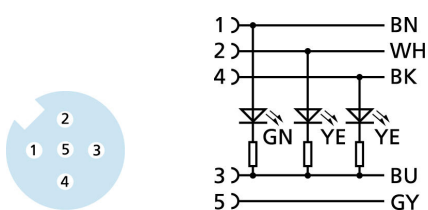
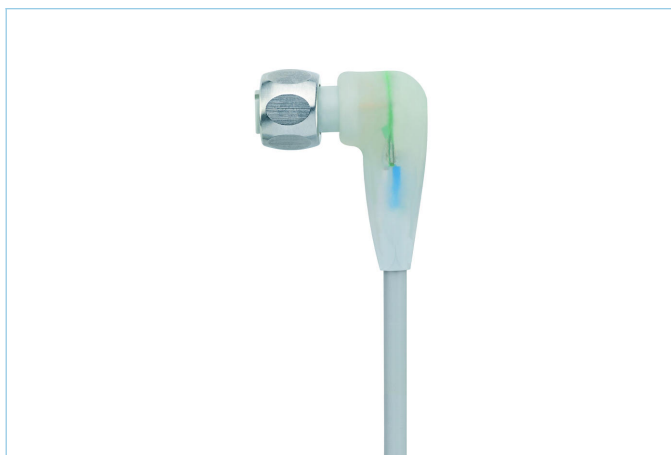


Aangegoten kabel, Levensmiddelen en drankenindustrie, M12x1

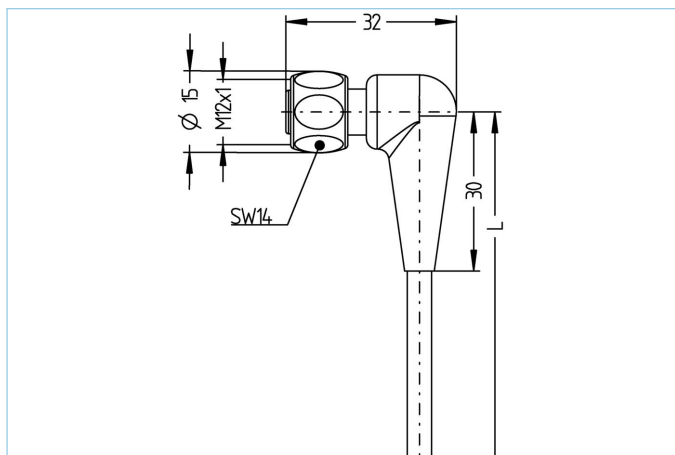

Produktinformatie

Artikelomschrijving	FB-WWAKH4.5P3-10/P01
Artikel-Nr.	8063680
Lengte	10m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	FB-WWAKH4.5P3 .stp
EAN	4047106149918

Technische gegevens

Connector	female, haaks, M12x1, met LED
Aantal polen	5
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codering	A
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	3A
Isolatiweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Weerstand	$\leq 5m\Omega$
Omgevingstemperatuur	-40°C...+105°C
Schakeling logica	pnp
Signaalstatus indicatie	LED YE/YE
Aanduiding voedingsspanning	LED GN
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PP, GY
Materiaal kartelmoer	Kunststof, PP, transparant
Materiaal moer	RVS, V4A
Afdichting (female) materiaal	EPDM

Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68, IP69
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde
Vervuilingsgraad	3

Kabel	PVC, UL, P01, GY
--------------	-------------------------

PVC-kabel geschikt voor gebruik in de regel-, controle- en sensortechniek. Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden in verpakkingsmachines en assemblage- en handling-technologie. Hoge flexibiliteit bij onbelaste beweging (gemiddeld gebruik met kabelrupsen mogelijk). Ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie. De P01 kabel voldoet aan de eis van UL en CSA (UL1729 / 2464; cULus).

Buitendiameter mantel	5,30 mm
Materiaal mantel	PVC
Mantelkleur	GY, zoals RAL7040
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Aderopbouw	19 x 0.15 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	0°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-25°C...+80°C
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoires	Weblink
Montage set, M12x1	https://www.escha.net/search?sSearch=8047664
Draaimomentsleutel set	https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Markering Ø 9mm	https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe
Kabelstripper gereedschap	https://www.escha.net/search?sSearch=8066215
Kabelstripper gereedschap	https://www.escha.net/search?sSearch=8066216
Levensmiddelen en drankenindustrie, Adapter	https://www.escha.net/search?sSearch=8063392