



延长电缆, 食品饮料加工行业, M12x1

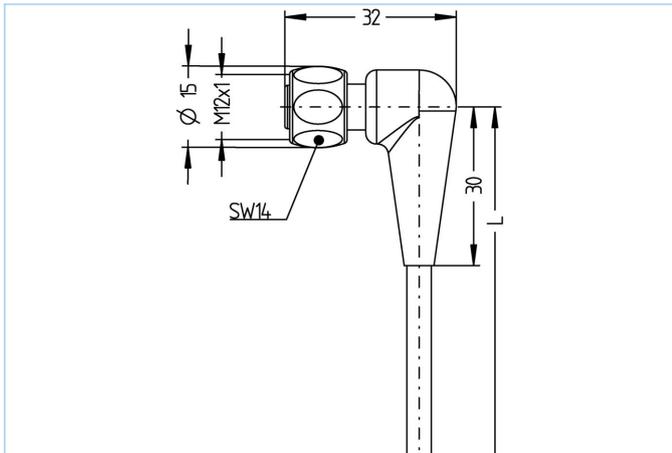

产品信息	
物料描述	FB-WWAKH4.5P3-2/S3930
物料编号	8063802
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	FB-WWAKH4.5P3 .stp
EAN	4047106151133
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M12x1, 带LED
针脚数	5
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
编码	A
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	3A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-40°C...+105°C
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色/黄色
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PP, 灰色
夹紧基体材料	塑料, PP, 透明色
连接螺母材料	不锈钢, V4A
密封(母头)材料	EPDM
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68, IP69
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3

电缆	TPE, S3930, GY
<p>具有高位限定电线以及特殊聚酯绝缘的TPE-O护套电缆耐所有常见酸碱清洁剂和消毒剂。不含聚氯乙烯的塑料能防止因清洁剂而造成变色和硬化。适用于食品和饮料行业。由于其使用的材料，它也适用于机器和厂房建设。高稳定性，良好的保护拖链和扭转适用性</p>	
外径	5,0 +/- 0,15 mm
电缆护套材料	TPE
外被颜色	灰, 类似于 RAL7035
线芯横截面积	5 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	TPE
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑, 灰
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-25°C...+105°C
环境温度 (固定)	-40°C...+105°C
环境温度 (拖链)	-25°C...+60°C
无卤素	是
电缆额定电压	≤240 V _{AC}
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 抗臭氧, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 无卤素, 优越的耐酸碱, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 增强热负荷
分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
附件	网络链接
装配-装置, M12x1	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664
扭矩扳手组	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431
标记环Ø 9mm	https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/
电缆剥离工具	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066215
电缆剥离工具	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066216
食品饮料加工行业, 转接	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392