
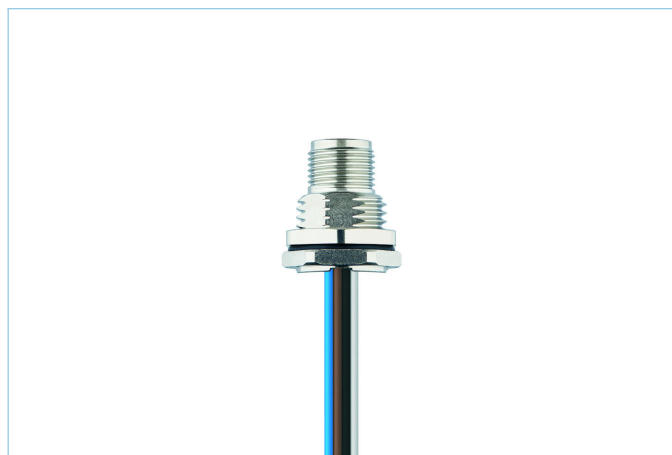


## Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

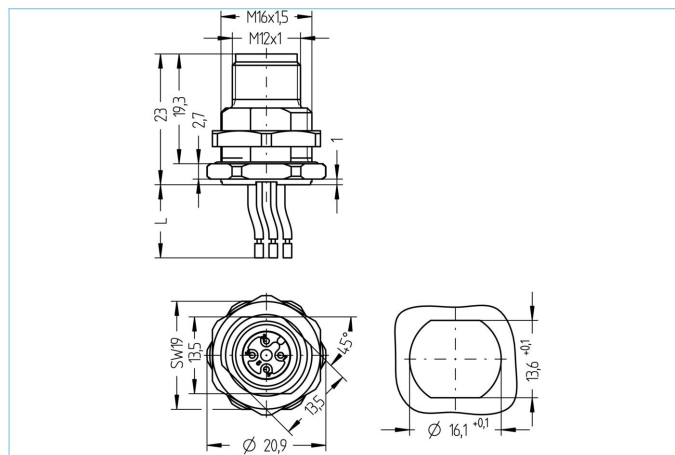

### Informacje o produkcie

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nazwa artykułu       | AL-FHM12SUA3-0,5/M16   |
| Nr. artykułu         | 8071790                |
| Nr taryfy celnej     | 85444290               |
| Jednostka opakowania | 5                      |
| Plik step            | AL-FHM12SUA3-m_M16.stp |
| EAN                  | 4047106168858          |
| Zamiennik za         | 8027509                |

### Dane techniczne

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Złącze wtykowe                         | Wtyk, prosty, M12                            |
| Ilość pinów                            | 3                                            |
| Obłożenie pinów                        | 1 BN, 3 BU, 4 BK                             |
| Kodowanie                              | A                                            |
| Napięcie znamionowe                    | 250V                                         |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) | 4A                                           |
| Oporność izolacji                      | ≥10 <sup>9</sup> Ω                           |
| Temperatura otoczenia                  | -30°C...+90°C                                |
| Materiał styków                        | Metal, CuSn, pozłacany                       |
| Materiał nośnika styków                | Tworzywo sztuczne, PA GF, BK                 |
| Materiał obudowy złącza                | Metal, CuZn, niklowany                       |
| Materiał uszczelki zewnętrznej         | NBR                                          |
| Kierunek montażu                       | Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą) |
| Rozmiar klucza do nakrętki mocującej   | SW19                                         |
| Długość żył przewodu                   | 0,50m                                        |
| Kolory żył                             | BN, BU, BK                                   |
| Przyłączenie                           | Złącze splątane                              |
| Średnica żyły                          | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Materiał izolacji żył                  | PVC                                          |
| Gwint                                  | M16x1,5                                      |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                   | IEC 61076-2-101          |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68         |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania      |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                        |
| Średnica żyły                           | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| <b>Klasyfikacja</b>                     |                          |
| eCl@ss 6.0                              | 27279220                 |
| eCl@ss 7.0                              | 27440103                 |
| eCl@ss 8.0                              | 27440103                 |
| eCl@ss 9.0                              | 27440103                 |
| ETIM 5.0                                | EC002061                 |
| ETIM 6.0                                | EC002061                 |