



法兰 延长电缆, M12, 屏蔽

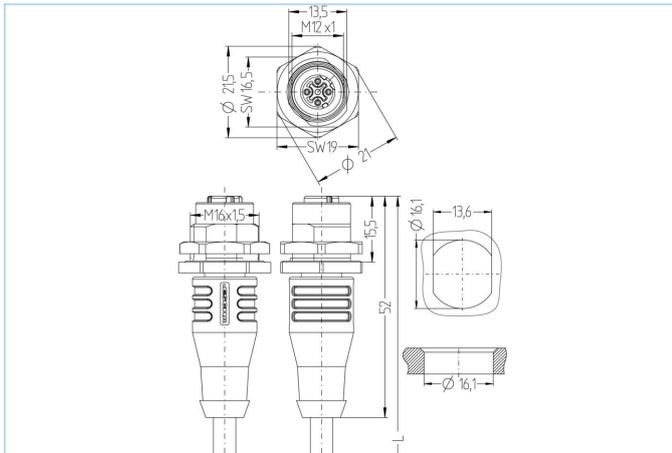

产品信息	
物料描述	PB-FKFDSW2.012-5/16/S1800
物料编号	8063617
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	PB-FKFDSW2_012-m_16.stp
EAN	4047106149574
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	5
针脚分布	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
编码	B
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 紫色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
屏蔽	with 屏蔽
装配方向	后面板安装 (带固定螺丝)
连接类型	电缆
可调节的固定螺丝	是
锁紧螺纹	M16x1.5
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3

电缆	PUR, UL, S1800, Profibus
<p>经UL和CSA认证用于自动化技术的屏蔽聚氨酯电缆（控制传感器和制动器）。适合各种常用的PROFIBUS DP和 PROFIBUS PA。设置及所用材料能保证在严苛的环境条件下的应用（磨损、弯曲、振动等）。可用于保护拖链（>1百万次弯曲），且不会引起麻烦。</p>	
外径	7,60 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	紫，类似于 RAL4001
线芯横截面积	1 x 2 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PE
线芯颜色	红，绿
导体结构	19 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	15 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-25°C...+80°C
环境温度（固定）	-50°C...+80°C
环境温度（拖链）	-25°C...+60°C
拖链应用	> 1百万次
屏蔽	是
无卤素	是
电缆额定电压	300V
特性	阻燃，耐海水，可回收利用，LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 无卤素, 耐油, 高弹性, 抗微生物
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061