
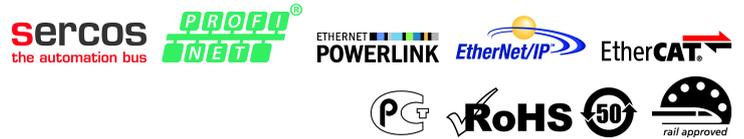
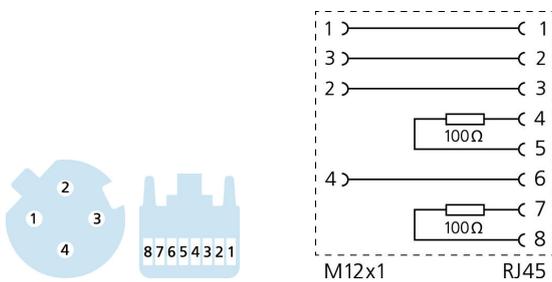


直通穿墙式, 工业以太网, M12x1 - RJ 45, 屏蔽

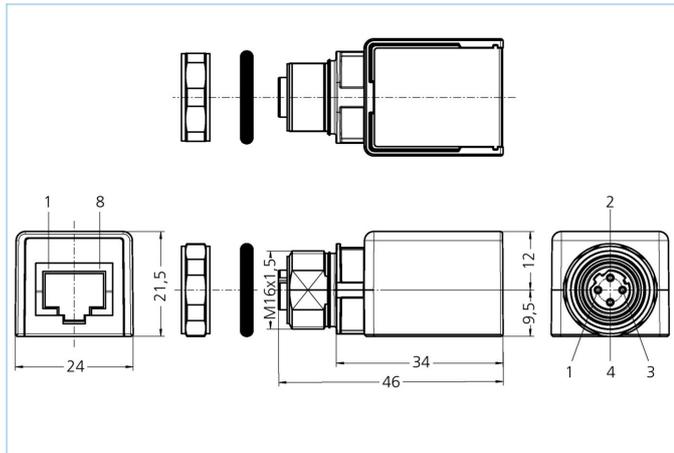

产品信息	
物料描述	IE-FKFDSY4-RJ45KS
物料编号	8069793
海关关税编码	85366990
Step-文件	IE-FKFDSY4-RJ45KS.stp
EAN	4047106155773

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12x1	母头, 直型, RJ45
针脚数	4	8
编码	D	
额定电压	50V _{AC/DC}	50V _{AC/DC}
电流负荷 (40°)	0.2A	0.2A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
传输特性	Cat5e	Cat5e
产品环境温度	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 灰色	塑料, PA, 黑色
屏蔽	是	是
墙壁厚度 (Δh) 编码	1,0...2,5 mm	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 60603-7-51
机械寿命周期	>100 插拔次数	>750 插拔次数
防护等级	2	2

铁路行业先进的技术资料	
标准	DIN EN 50155
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373), 不能应用于RJ45
防护等级 (安装好)	IP20 (RJ45)
温度范围	T3 (-25°C...+85°C)

分类	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925