
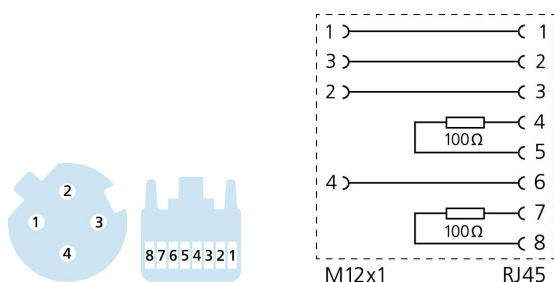


Przepusty ścienne, Industrial Ethernet, M12x1 - RJ 45, ekranowane

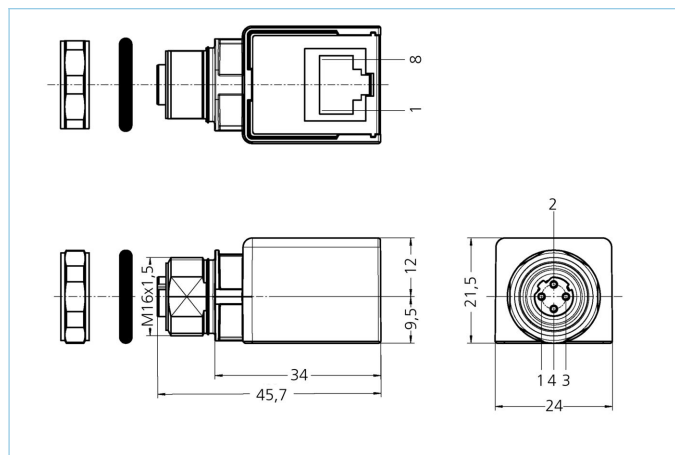

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-WFKFDSY4-RJ45KS
Nr. artykułu	8069794
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	IE-WFKFDSY4-RJ45KS.stp
EAN	4047106155780

Dane techniczne	Koniec A	Koniec B
Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12x1	Gniazdo, prosty, RJ45
Ilość pinów	4	8
Kodowanie	D	
Napięcie znamionowe	50V _{AC/DC}	50V _{AC/DC}
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	0,2A	0,2A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Właściwości transmisji	Cat5e	Cat5e
Temperatura otoczenia	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, GY	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Ekran	tak	tak
Zakres grubości ścian (Δh) wtyk A	1,0...2,5 mm	
Normy	IEC 61076-2-101	IEC 60603-7-51
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania	>750 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	2	2

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373), nie obowiązuje dla RJ45
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP20 (RJ45), IP67
Zakres temperatury	T3 (-25°C...+85°C)

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925