
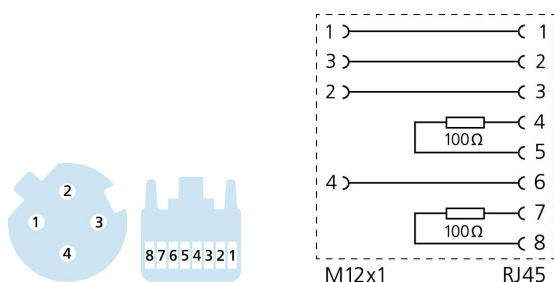


Wanddoorvoer, Industrial Ethernet, M12x1 - RJ 45, afgeschermd

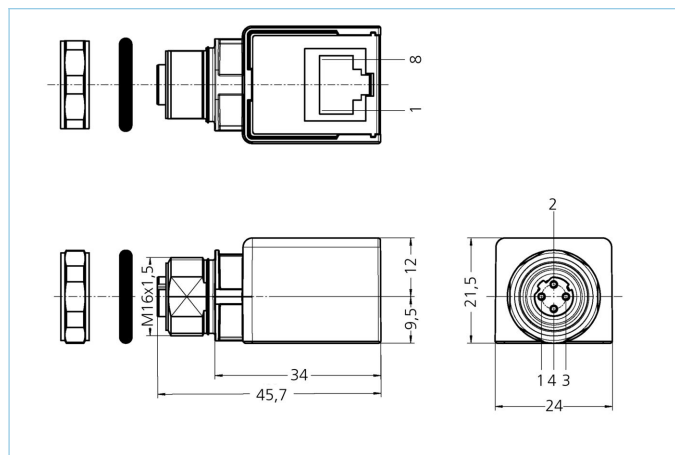

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Produktinformatie

Artikelomschrijving	IE-WFKFDSY4-RJ45KS
Artikel-Nr.	8069794
BTW tarief nr.	85366990
Step File	IE-WFKFDSY4-RJ45KS.stp
EAN	4047106155780

Technische gegevens	A-zijde	B-zijde
Connector	female, haaks, M12x1	female, recht, RJ45
Aantal polen	4	8
Codering van	D	
Nominale spanning	50V _{AC/DC}	50V _{AC/DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	0,2A	0,2A
Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Transmissie eigenschappen	Cat5e	Cat5e
Omgevingstemperatuur	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, GY	Kunststof, PA, BK
Afscherming	Ja	Ja
Wanddikte bereik (Δh)	1,0...2,5 mm	
Normen	IEC 61076-2-101	IEC 60603-7-51
Mechanische levensduur	>100 steekcycli	>750 steekcycli
Vervuilingsgraad	2	2

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373), niet geldig voor RJ45
Afdichting (aangesloten)	IP20 (RJ45), IP67
Temperatuurbereik	T3 (-25°C...+85°C)

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925