
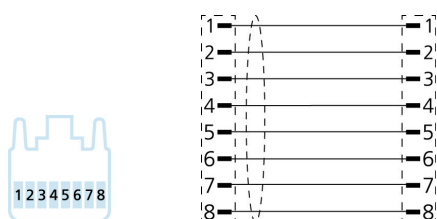
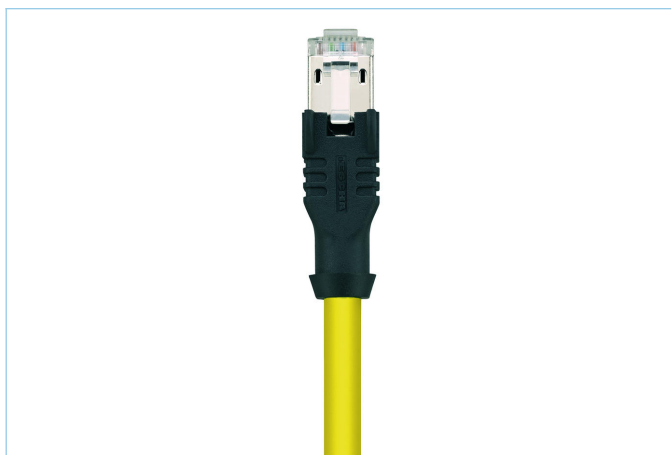


## Doble acabado en conector, 100 MBit/s, Ethernet Industrial, RJ45

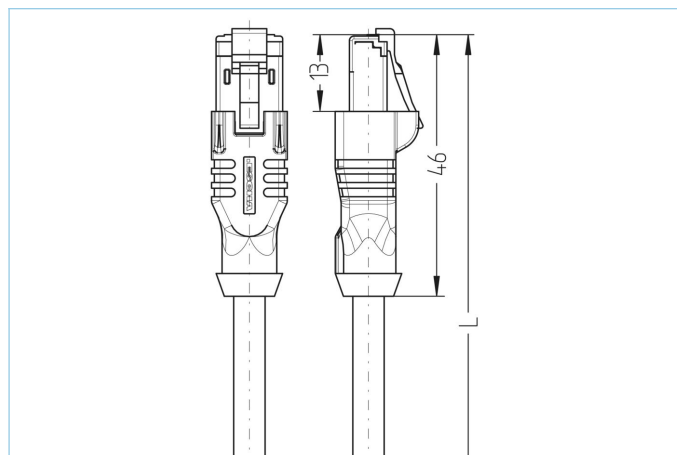

### Datos del producto

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Descripción del producto | IE-RJ45SS8.002-10-IE-RJ45SS8.002/S510YE |
| No. referencia           | 8068531                                 |
| Longitud                 | 10m                                     |
| Número de aduana         | 85444290                                |
| Archivo .Step            | IE-RJ45SS8-m-IE-RJ45SS8_S510.stp        |
| EAN                      | 4047106154776                           |
| Portaetiquetas           | 2 piezas                                |

| Datos técnicos                            | Lado - A                                                   | Lado - B                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Conector                                  | Macho, recto, RJ45                                         | Macho, recto, RJ45                                         |
| Número de pines                           | 8                                                          | 8                                                          |
| Asignación del los pines del              | 1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN | 1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN |
| Asignación                                | T568B                                                      | T568B                                                      |
| Rango de voltaje                          | 50V                                                        | 50V                                                        |
| Corriente de carga ( a 40°C)              | 1A                                                         | 1A                                                         |
| Resistividad del aislamiento              | $\geq 10^9 \Omega$                                         | $\geq 10^9 \Omega$                                         |
| Características de transmisión            | Cat5e                                                      | Cat5e                                                      |
| Temperatura ambiente del producto         | -40°C...+70°C                                              | -40°C...+70°C                                              |
| Material del contacto                     | Metal, CuZn, dorados                                       | Metal, CuZn, dorados                                       |
| Material del soporte de contacto          | Plástico                                                   | Plástico                                                   |
| Material del asa                          | Plástico, TPE, BK                                          | Plástico, TPE, BK                                          |
| Apantallamiento                           | con apantallamiento                                        | con apantallamiento                                        |
| Material de la carcasa de apantallamiento | Metal, CuZn, niquelado                                     | Metal, CuZn, niquelado                                     |
| Estándar                                  | IEC 60603-7-5                                              | IEC 60603-7-5                                              |
| Grado de protección (montado)             | IP20                                                       | IP20                                                       |
| Ciclo de funcionamiento mecánico          | >1000 ciclos de conexión                                   | >1000 ciclos de conexión                                   |
| Grado de polución                         | 1                                                          | 1                                                          |

| Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cat5e, PVC, S510                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cable SF / UTP apantallado de alta calidad, especificado hasta 200MHz, con revestimiento exterior de PVC para la transmisión segura de datos en la infraestructura de datos a nivel de oficina. El cable Cat5e (según EN50288 e IEC 61156) cumple las más altas exigencias de eficiencia económica, universalidad y rendimiento. Debido a los posibles radios de flexión, el cable flexible AWG26 / 7 está mejor adaptado para aplicaciones en cableado estructurado según ISO / IEC 11801 así como EN 50173 en edificios, servidores y gabinetes de conmutación. Soluciones ideales para todas las aplicaciones de clase D, según IEEE802.3ab, VoIP y PoE. El cable está disponible en gris, amarillo, azul, rojo y verde.</p> |                                                                                                                                                         |
| Diametro exterior del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,50 mm                                                                                                                                                 |
| Material de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PVC                                                                                                                                                     |
| Color de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YE, similar RAL 1021                                                                                                                                    |
| Sección del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 x 2 x AWG26                                                                                                                                           |
| Material del aislamiento del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PE                                                                                                                                                      |
| Colores de los conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WH/BU,BU ; WH/OG,OG ; WH/GN,GN ; WH/BN,BN                                                                                                               |
| Estructura del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 x 0.16 mm                                                                                                                                             |
| Radio de doblado (fijo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 x Ø-cable                                                                                                                                             |
| Rango de temperatura (fija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -20°C...+60°C                                                                                                                                           |
| Apantallamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                                                                                                                                                      |
| Características de transmisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cat5e                                                                                                                                                   |
| Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RoHs compliant, alta flexibilidad, VDE-proved                                                                                                           |
| Clasificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27060308                                                                                                                                                |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27060308                                                                                                                                                |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27060308                                                                                                                                                |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EC002599                                                                                                                                                |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EC002599                                                                                                                                                |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Link-web                                                                                                                                                |
| Clip desbloqueo para RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.escha.net/produkte/zubehoer/entriegelungsclips-fuer-rj45">https://www.escha.net/produkte/zubehoer/entriegelungsclips-fuer-rj45</a> |