

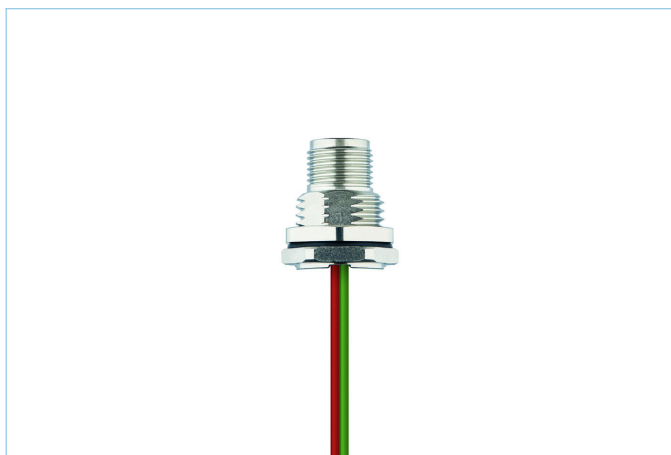


## Receptor, PROFIBUS

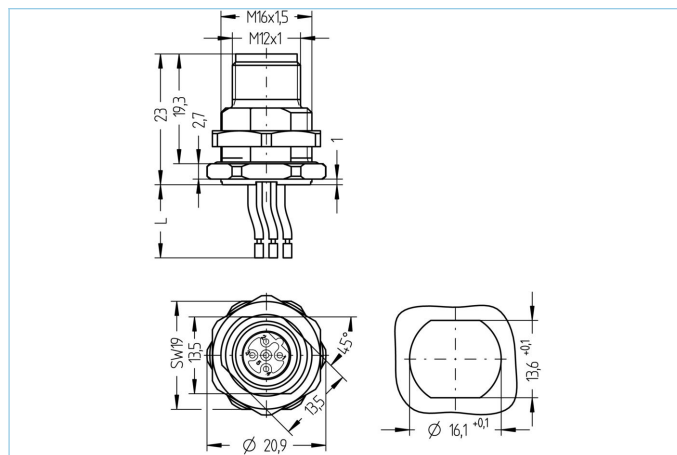

### Datos del producto

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Descripción del producto | PB-FHM12SUB2.012-0,5/M16 |
| No. referencia           | 8072633                  |
| Número de aduana         | 85444290                 |
| Archivo .Step            | PB-FHM12SUB2_m_M16.stp   |
| EAN                      | 4047106170103            |

### Datos técnicos

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Conector                               | Macho, recto, M12                   |
| Número de pines                        | 5                                   |
| Asignación de los pines                | 1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.  |
| Codificación                           | B                                   |
| Rango de voltaje                       | 60V                                 |
| Corriente de carga ( a 40°C)           | 4A                                  |
| Resistividad del aislamiento           | $\geq 10^9 \Omega$                  |
| Temperatura ambiente del producto      | -30°C...+90°C                       |
| Material de contacto                   | Metal, CuSn, dorados                |
| Material del soporte de contacto       | Plástico, PA GF, VT                 |
| Material de la carcasa del pasamuros   | Metal, CuZn, niquelado              |
| Instrucciones de montaje               | Montaje trasero(incl. Fixing screw) |
| Tamaño de la tuerca de fijación        | A/F19                               |
| Longitud del cable                     | 0,50m                               |
| Colores de los conductores             | RD, GN                              |
| Tipo de conexión                       | Contacto del conductor              |
| Sección del conductor                  | 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>            |
| Material del aislamiento del conductor | PVC                                 |
| Rosca de apriete                       | M16x1.5                             |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Estándar                         | IEC 61076-2-101          |
| Grado de protección (montado)    | IP65, IP67, IP68         |
| Ciclo de funcionamiento mecánico | >100 ciclos de conexión  |
| Grado de polución                | 3                        |
| Sección del conductor            | 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| <b>Clasificaciones</b>           |                          |
| eCl@ss 6.0                       | 27279220                 |
| eCl@ss 7.0                       | 27440103                 |
| eCl@ss 8.0                       | 27440103                 |
| eCl@ss 9.0                       | 27440103                 |
| ETIM 5.0                         | EC002061                 |
| ETIM 6.0                         | EC002061                 |