

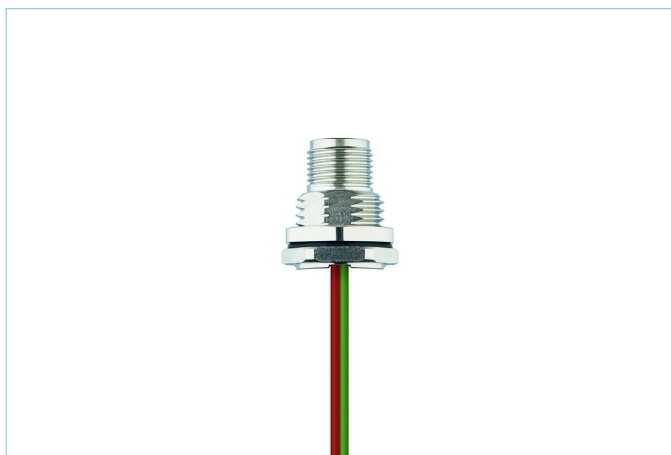


Connettore a pannello, PROFIBUS

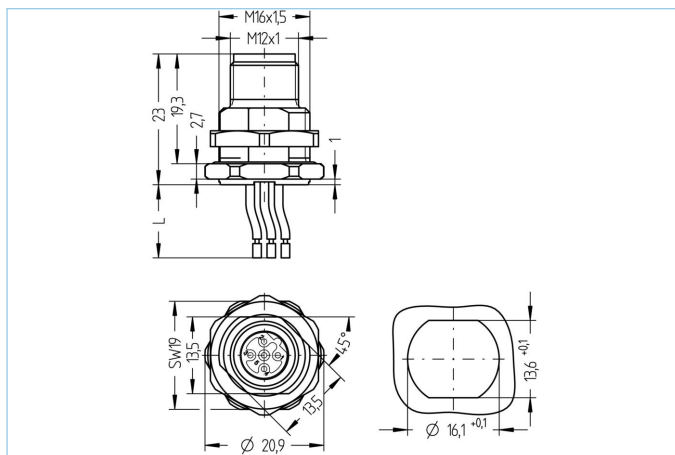

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	PB-FHM12SUB2.012-0,5/M16
Codice articolo	8072633
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	PB-FHM12SUB2_m_M16.stp
EAN	4047106170103

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12
Numero di pin	5
Assegnazione Pin	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codifica	B
Tensione nominale	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA GF, VT
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Direzione di montaggio	Montaggio posteriore al muro (con viti di fissaggio)
Misura chiave per serraggio dado	A/F19
Lunghezza del conduttore	0,50m
Colori dei conduttori	RD, GN
Tipologia di connessione	Contatto del cavo
Sezione del conduttore	2 x 0,34 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Filettatura di fissaggio	M16x1.5

Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
Sezione del conduttore	2 x 0,34 mm ²
Classificazioni	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061