



法兰, Profibus

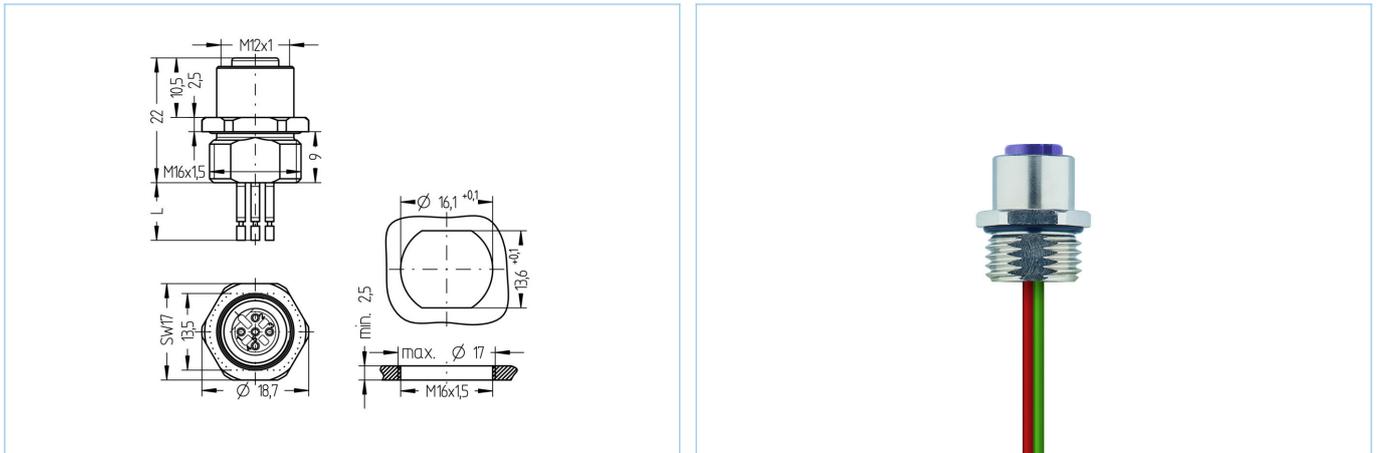

产品信息	
物料描述	PB-FVM12KUB2.012-0,5/M16
物料编号	8072602
海关关税编码	85444290
Step-文件	PB-FVM12KUB2_m_M16.stp
EAN	4047106170165
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	5
针脚分布	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
编码	B
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA GF, 紫色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
装配方向	前面板安装 ( 不带固定螺丝 )
扳手紧固螺母的大小	A/F17
线芯长度	0.50m
线芯颜色	红, 绿
连接类型	线芯连接
线芯横截面积	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M16x1.5
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
线芯横截面积	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>

分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061