

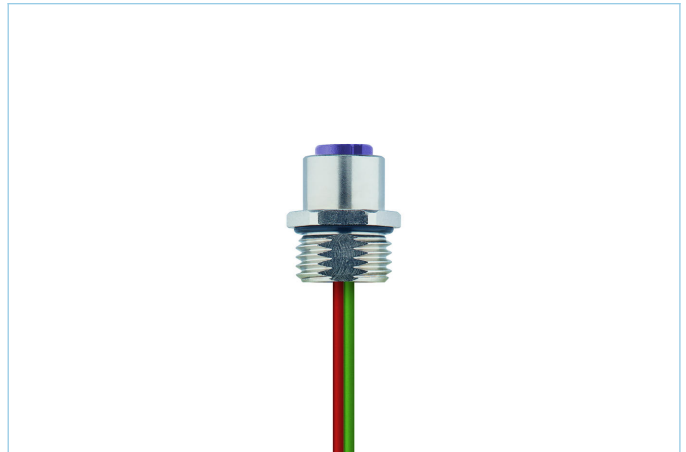


Chassisdeel, PROFIBUS

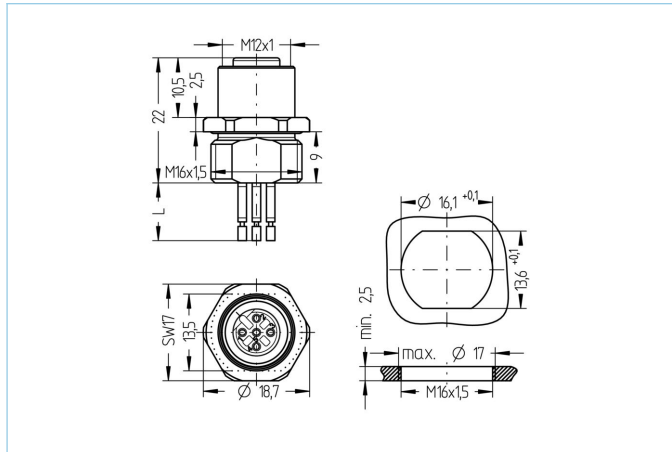

Productinformatie

Artikelomschrijving	PB-FVM12KUB2.012-0,5/M16
Artikel-Nr.	8072602
BTW tarief nr.	85444290
Step File	PB-FVM12KUB2_m_M16.stp
EAN	4047106170165

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	5
Pin bezetting	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codering	B
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA GF, VT
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Montagerichting	Wandmontage voorzijde (zonder bevestigingsmoeren)
Sleutelmaat bevestigingsmoer	A/F17
Aderlengte	0,50m
Aderkleuren	RD, GN
Soort aansluiting	Ader aansluiting
Aderdoorsnede	2 x 0,34 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Schroefdraad	M16x1,5

Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Aderdoorsnede	2 x 0,34 mm ²
Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061