

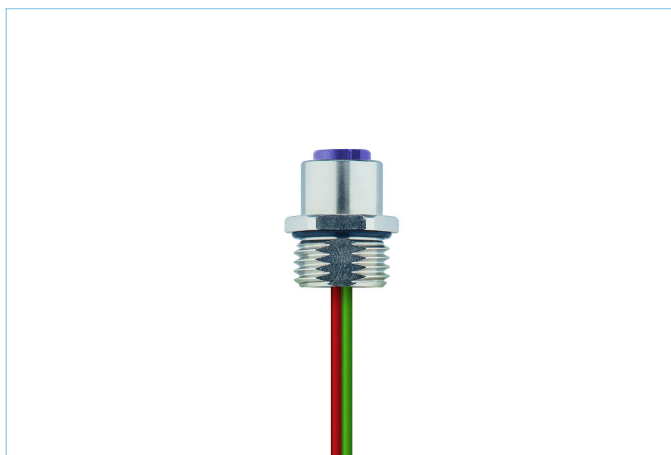


Connettore a pannello, PROFIBUS

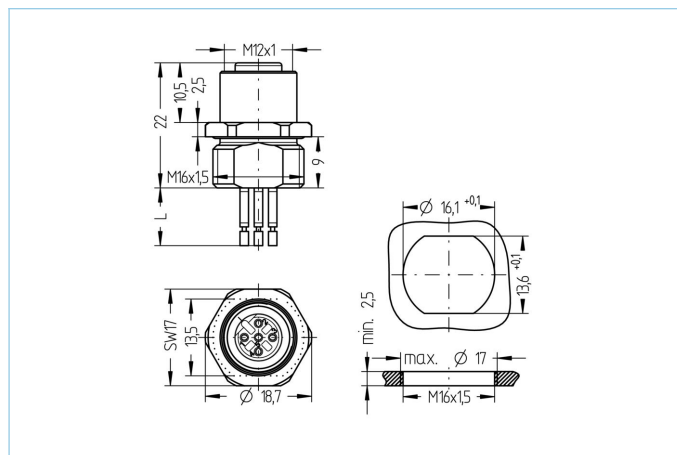

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	PB-FVM12KUB2.012-0,5/M16
Codice articolo	8072602
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	PB-FVM12KUB2_m_M16.stp
EAN	4047106170165

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M12
Numero di pin	5
Assegnazione Pin	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codifica	B
Tensione nominale	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA GF, VT
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Montaggio frontale a muro (senza viti di fissaggio)
Misura chiave per serraggio dado	A/F17
Lunghezza del conduttore	0,50m
Colori dei conduttori	RD, GN
Tipologia di connessione	Contatto del cavo
Sezione del conduttore	2 x 0,34 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Filettatura di fissaggio	M16x1,5

Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
Sezione del conduttore	2 x 0,34 mm ²
Classificazioni	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061