



Embase, PROFIBUS

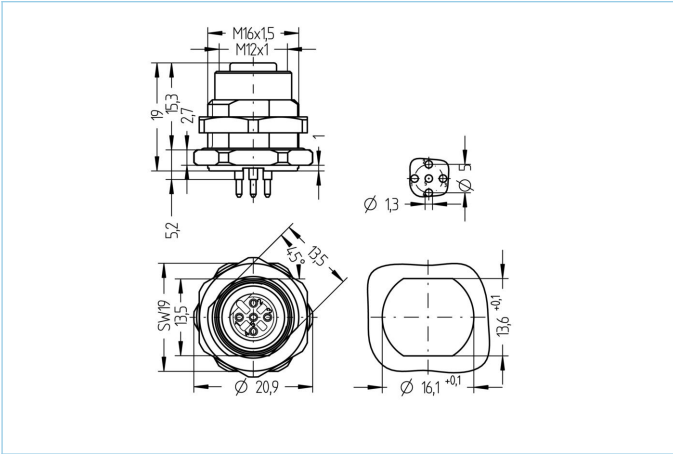

Infos produits	
Désignation	PB-FHM12KUB5-P/M16
Réf.	8072611
Code douanier	85366990
Fichier STEP	PB-FHM12KUB5-P_M16.stp
EAN	4047106170059
Données techniques	
Connecteur	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	5
Codage	B
Tension d'évaluation	60V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	≥10 ⁸ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA GF, VT
Matériau embase	métal,CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Taille de clé du écrou de fixation	SW19
Type de connexion	Contact PCB
Vis dans fil	M16x1,5
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061