



Chassisdeel, PROFIBUS

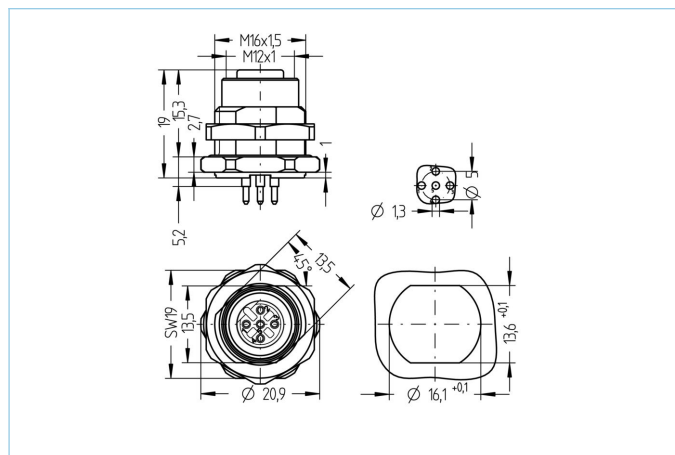

Productinformatie

Artikelomschrijving	PB-FHM12KUB5-P/M16
Artikel-Nr.	8072611
BTW tarief nr.	85366990
Step File	PB-FHM12KUB5-P_M16.stp
EAN	4047106170059

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	5
Codering	B
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA GF, VT
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Sleutelmaat bevestigingsmoer	A/F19
Soort aansluiting	Printcontact
Schroefdraad	M16x1.5
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061