



Receptor, PROFIBUS

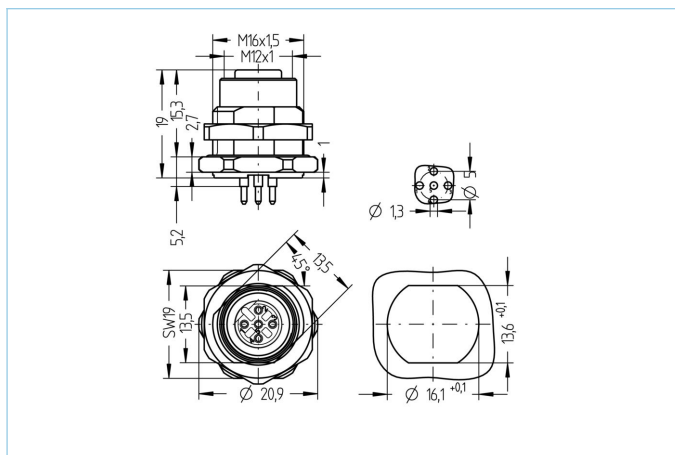

Datos del producto

Descripción del producto	PB-FHM12KUB5-P/M16
No. referencia	8072611
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	PB-FHM12KUB5-P_M16.stp
EAN	4047106170059

Datos técnicos

Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	5
Codificación	B
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, VT
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F19
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M16x1.5
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061