

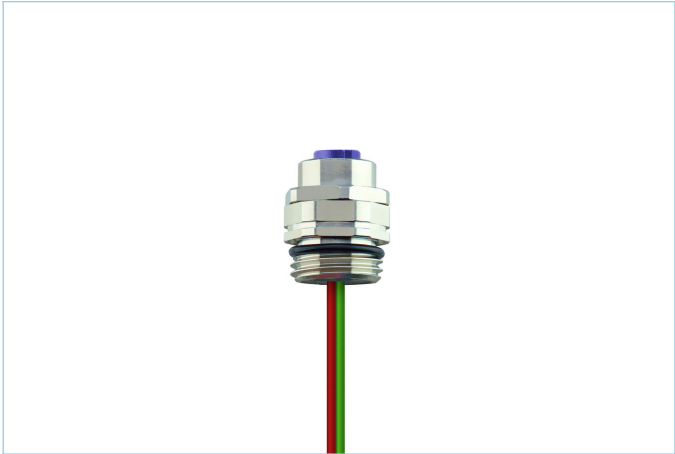


Embase, PROFIBUS

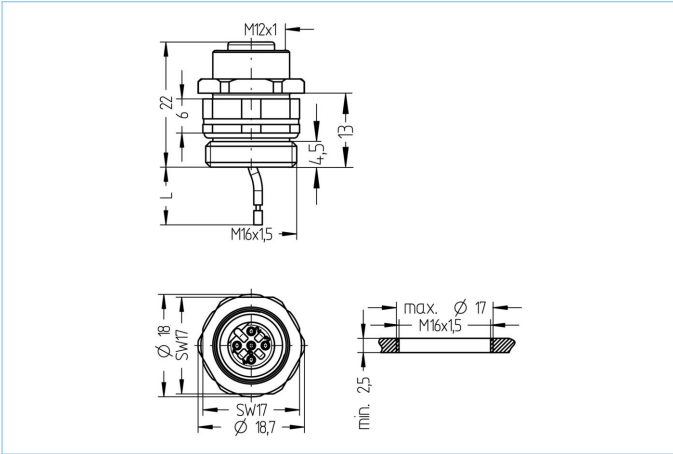

Infos produits	
Désignation	PB-FVM12KUB2.012-0,5/M16/S520
Réf.	8077910
Code douanier	85444290
Fichier STEP	PB-FVM12KUB2.012-m_M16_S520.stp
EAN	4047106235864
Données techniques	
Connecteur	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	5
Brochage	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codage	B
Tension d'évaluation	60V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau-contact	métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA GF, VT
Matériau embase	métal,CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Sens de montage	Montage avant, positionnable
Taille de clé du écrou de fixation	SW17
Longueur de brin	0,50m
Couleur de fil	RD, GN
Type de connexion	Contact de câble
Diamètre de fil	2 x 0,34 mm ²
Matériau isolation des brins	PVC
Vis dans fil	M16x1,5

Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3
Diamètre de fil	2 x 0,34 mm ²
Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061