

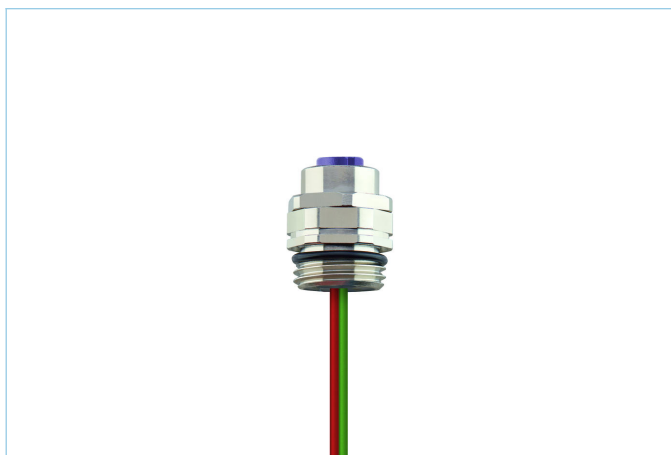


Złącze wtykowe, kołnierzowe, PROFIBUS

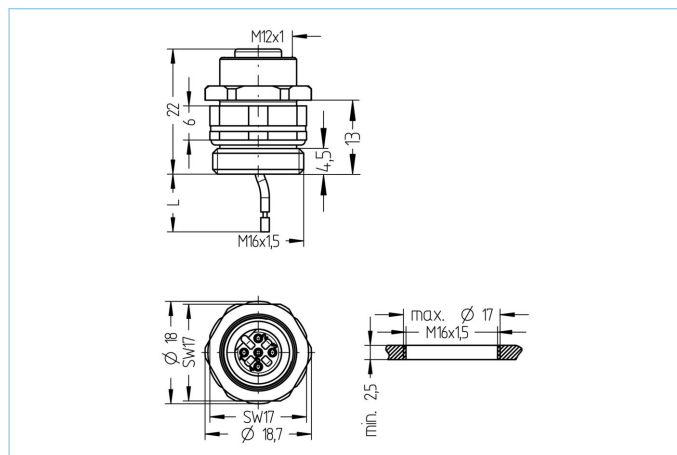

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	PB-FVM12KUB2.012-0,5/M16/S520
Nr. artykułu	8077910
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	PB-FVM12KUB2.012-m_M16_S520.stp
EAN	4047106235864

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	5
Obłożenie pinów	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Kodowanie	B
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuSn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, VT
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Kierunek montażu	Montaż na ścianie przedniej, pozycjonowany
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW17
Długość żył przewodu	0,50m
Kolory żył	RD, GN
Przyłączenie	Złącze splatane
Średnica żył	2 x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Gwint	M16x1,5

Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	2 x 0,34 mm ²
Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061