


## Connecteur à confectionner, M12x1, fixation vissée, blindé

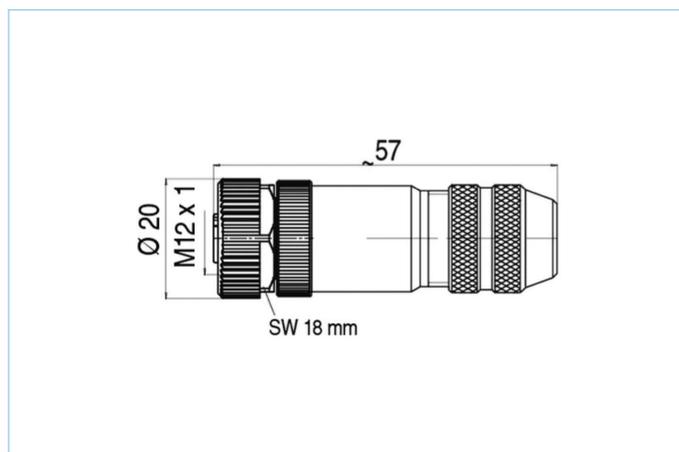


### Infos produits

Désignation	PB-WAKCSW4.5K
Réf.	8031376
Code douanier	85366990
Fichier STEP	PB-WAKCSW4.5K.stp
EAN	4047106000486

### Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M12x1
Nbre de pôles	5
Codage	B
Tension d'évaluation	125V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	≥10 <sup>9</sup> Ω
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	coulage sous pression, nickelé
Matériau bague	métal, GD-ZN, nickelé
Blindage	avec blindage
Diamètre de connexion	max. 0,75 mm <sup>2</sup>
Passage de câble	6,5...8,5 mm
Type de connexion	Fixation vissée
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salisures	3

### Plan de montage

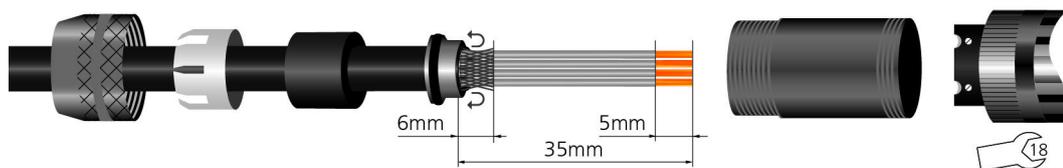

### Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635