



## Zelf aansluitbare connector, M12x1, Schroef-/klem contact, afgeschermd

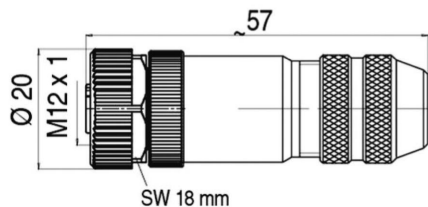


### Productinformatie

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Artikelomschrijving | PB-WAKCSW4.5K     |
| Artikel-Nr.         | 8031376           |
| BTW tarief nr.      | 85366990          |
| Step File           | PB-WAKCSW4.5K.stp |
| EAN                 | 4047106000486     |

### Technische gegevens

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Connector                  | female, recht, M12x1      |
| Aantal polen               | 5                         |
| Codering                   | B                         |
| Nominale spanning          | 125V                      |
| Stroombelasting (bij 40°C) | 4A                        |
| Isolatieweerstand          | $\geq 10^8 \Omega$        |
| Omgevingstemperatuur       | -40°C...+85°C             |
| Contact materiaal          | Metaal, CuZn, verguld     |
| Materiaal contactdrager    | Kunststof, PA, BK         |
| Materiaal kartelmoer       | Verzinkt, vernikkeld      |
| Materiaal moer             | Metaal, GD-ZN, vernikkeld |
| Afscherming voor           | met Afscherming voor      |
| Doorsnede aansluiting      | max. 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Kabel uitgang              | 6,5...8,5 mm              |
| Soort aansluiting          | Schroef/klemaansluiting   |
| Normen                     | IEC 61076-2-101           |
| Afdichting (aangesloten)   | IP67                      |
| Mechanische levensduur     | >100 steekcycli           |
| Vervuilingsgraad           | 3                         |

## Montagezeichnung

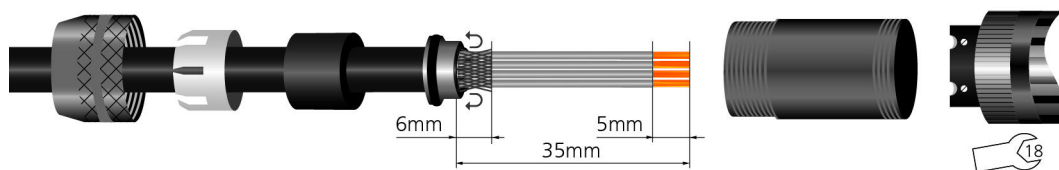

## Classificaties

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0   | EC002635 |
| ETIM 6.0   | EC002635 |