



Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze śrubowo-zaciskowe, ekranowane

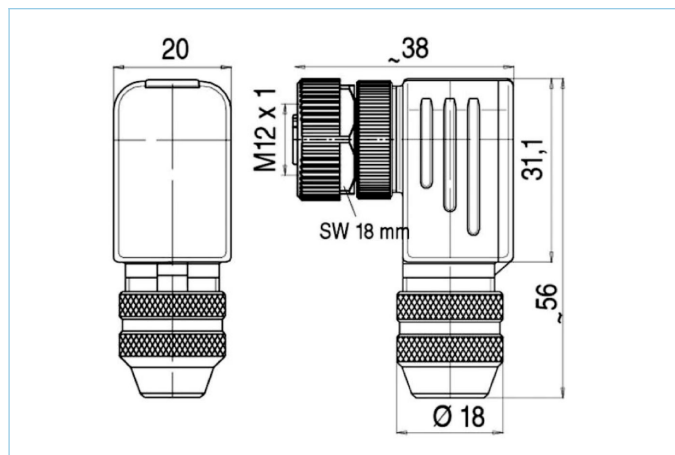


Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	PB-WWAKCSW4.5K
Nr. artykułu	8040235
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	PB-WWAKCSW4.5K.stp
EAN	4047106002077

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12x1
Ilość pinów	5
Kodowanie	B
Napięcie znamionowe	125V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał nakrętki	Metal, GD-ZN, niklowany
Ekran	ze ekran
Średnica złącza	max. 0,75 mm ²
Przebiec izolacji	6...8 mm
Przyłączenie	Złącze śrubowo-zaciskowe
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Rysunek Montażowy

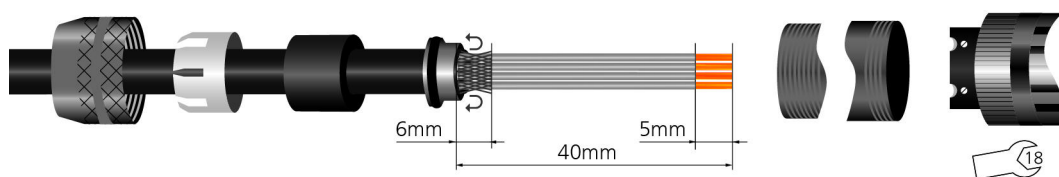

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635