


Connettore da cablare, M8x1, contatti di saldatura

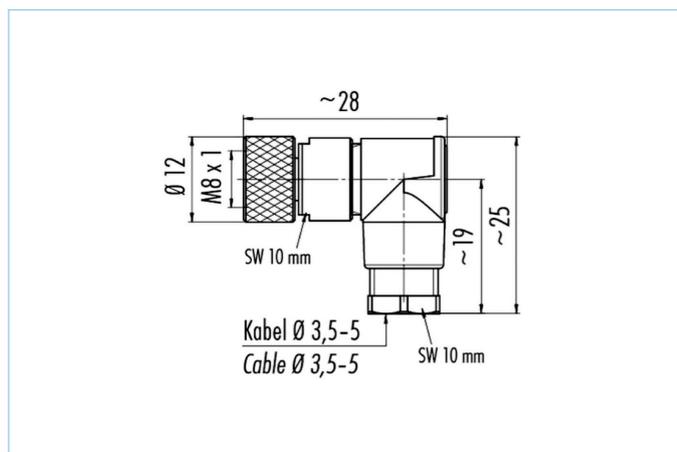

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	SWKPC3L
Codice articolo	8017351
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	SWKPC3L.stp
EAN	4047106064877

Dati tecnici

Connettore	femmina, angolato, M8x1
Numero di pin	3
Tensione nominale	32V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Resistenza	≤ 3mΩ
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Sezione della connessione	0,14...0,34 mm ² AWG26...22
Diam cavo ammessa	3,5...5 mm
Tipologia di connessione	Contatto a saldare
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

