


Connettore da cablare, M12, Contatto con morsetto a vite




Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	FSMC5K
Codice articolo	8032825
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	FSMC5K.stp
EAN	4047106000592

Dati tecnici

Connettore	Duo sigillato, dritto, M12
Numero di pin	5
Codifica	A
Tensione nominale	125V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistenza	$\leq 8 m\Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, CuSnZn
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PA, BK
Sezione della connessione	0,75 mm ² AWG18
Diam cavo ammessa	2 x Ø 2,1-3 mm Ø 4-5 mm
Tipologia di connessione	Contatto morsetto a vite
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>50 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale

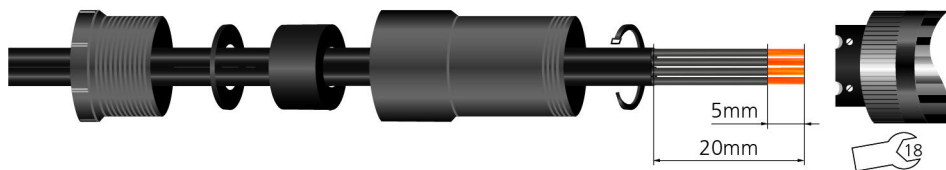

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635