



Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze tnąco-zaciskowe, ekranowane

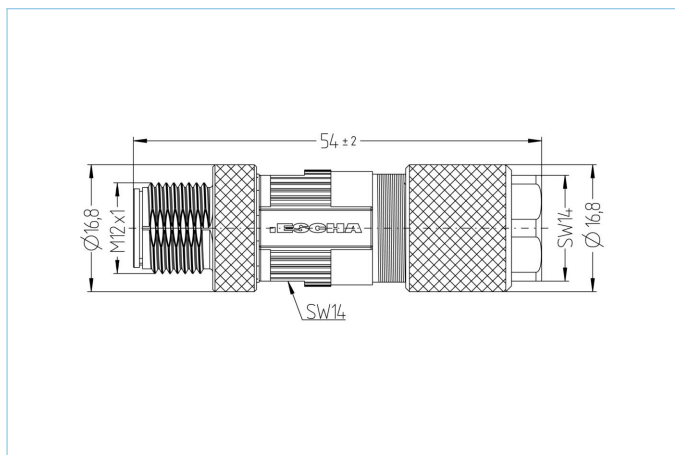

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-WASCSY4S
Nr. artykułu	8065954
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	IE-WASCSY4S.stp
EAN	4047106152949

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Wtyk, prosty, M12x1
Ilość pinów	4
Kodowanie	D
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Właściwości transmisji	Cat5e
Temperatura otoczenia	-40°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, GN
Materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Ekran	ze ekran
Średnica złącza	AWG 24/1 - AWG 22/1, AWG 26/7 - AWG 22/7
Przebiec izolacji	5...9,7 mm
Przyłączenie	Złącze tnąco-zaciskowe
Aderdurchmesser	$\leq 1,6 \text{ mm}$
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+85°C)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635