



Connettore da cablare, M12x1, Contatto a perforazione d'isolante, schermato

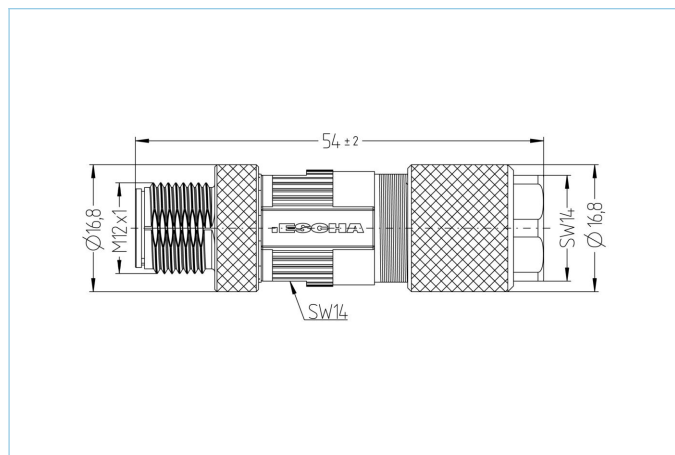

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-WASCSY4S
Codice articolo	8065954
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-WASCSY4S.stp
EAN	4047106152949

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12x1
Numero di pin	4
Codifica	D
Tensione nominale	250V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistenza	$\leq 10 m\Omega$
Caratteristiche di trasmissione	Cat5e
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, GN
Materiale di presa del corpo	Zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado accoppiamento	Zinco pressofuso, nichelato
Schermatura	con schermatura
Sezione della connessione	AWG 24/1 - AWG 22/1, AWG 26/7 - AWG 22/7
Diam cavo ammessa	5...9,7 mm
Tipologia di connessione	Contatto a perforazione di isolante
Aderdurchmesser	$\leq 1,6 mm$
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+85°C)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635