

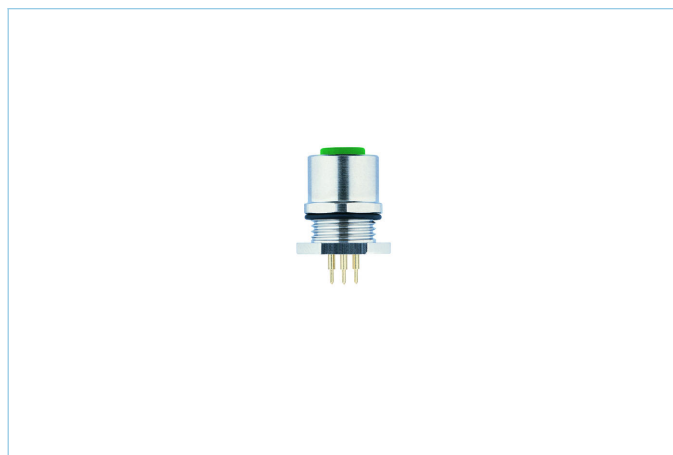


Connettore a pannello, Industrial Ethernet, M12

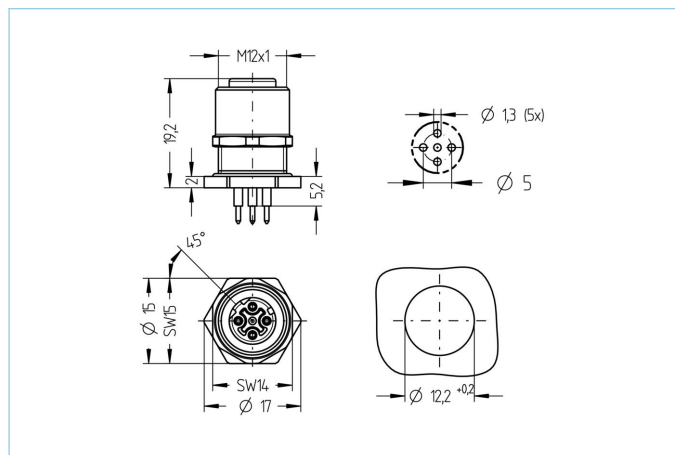

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-FHM12KUD4-P/M12/S3540
Codice articolo	8074846
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-FHM12KUD4-P_M12_S3540.stp
EAN	4047106160067

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M12
Numero di pin	4
Codifica	D
Tensione nominale	250V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Caratteristiche di trasmissione	Cat5e
Temperatura ambiente	-40°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA GF, GN
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Materiale di tenuta	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Montaggio posteriore al muro (con viti di fissaggio)
Misura chiave per serraggio dado	A/F14
Area spessore parete (Δh)	2,5...4,0 mm
Tipologia di connessione	Contatto stampato
Filettatura di fissaggio	M12x1
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061