
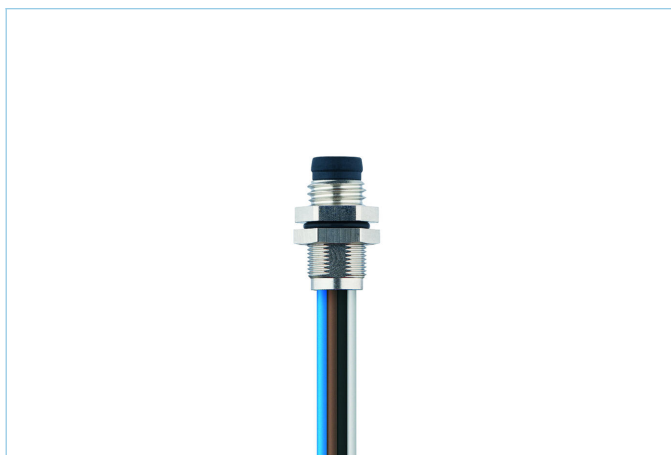


Flansch, M8

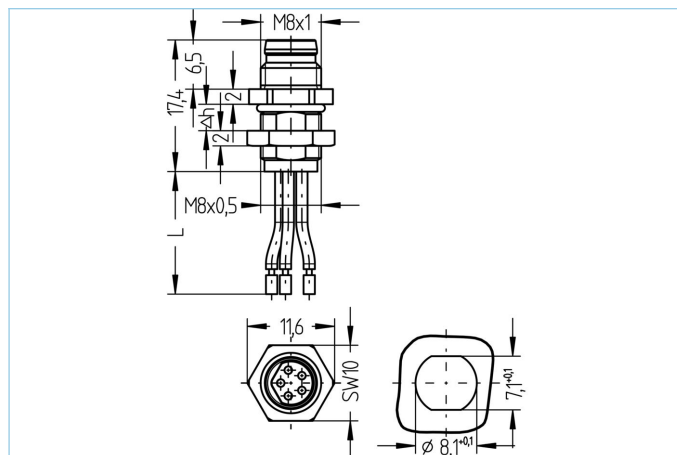

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-FVM8SUB4.5-0,2/M8
Artikel-Nr.	8071420
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-FVM8SUB4_5-m_M8.stp
EAN	4047106168735
Ersatz für	8008166

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M8
Polzahl	5
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codierung	B
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	3A
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Montagerichtung	Vorderwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Wandstärkenbereich (Δh)	2,0...5,0 mm
Litzenlänge	0,20m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	5 x 0,25 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M8x0,5
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Aderquerschnitt	5 x 0,25 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061