


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M8

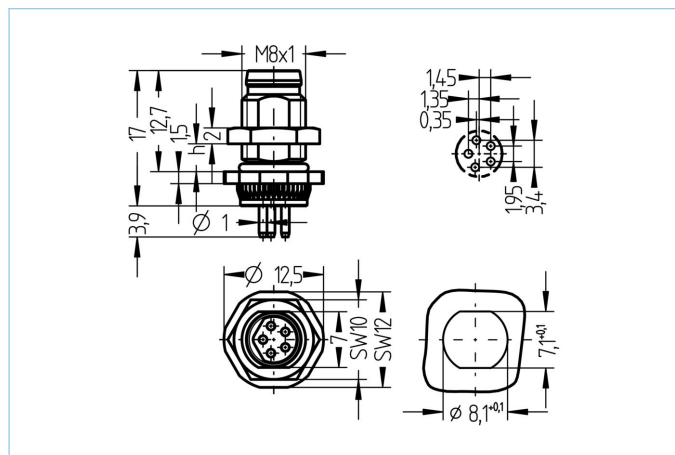

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FHM8SUB4.5-P/M8
Nr. artykułu	8073399
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	AL-FHM8SUB4_5P_M8.stp
EAN	4047106168704

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Wtyk, prosty, M8
Ilość pinów	5
Kodowanie	B
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	3A
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Materiał styków	Metal, CuZn, połączony
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne TPU BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	2,0...4,5 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Śruba mocująca	tak
Gwint	M8x1
Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061