


Chassisdeel, M8

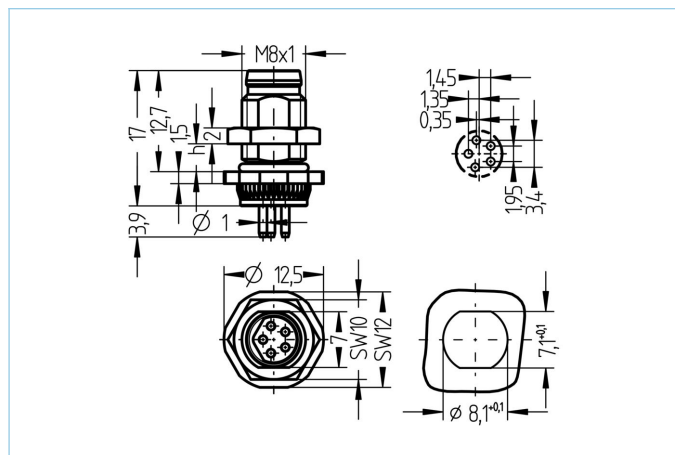

Productinformatie

Artikelomschrijving	AL-FHM8SUB4.5-P/M8
Artikel-Nr.	8073399
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	AL-FHM8SUB4_5P_M8.stp
EAN	4047106168704

Technische gegevens

Connector	male, recht, M8
Aantal polen	5
Codering	B
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	3A
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Wanddikte bereik (Δh)	2,0...4,5 mm
Soort aansluiting	Printcontact
Draaibare bevestigingsschroef	Ja
Schroefdraad	M8x1
Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061