


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M8

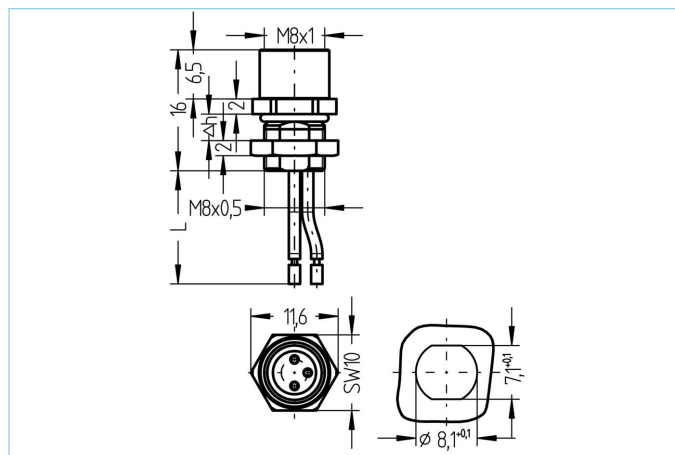

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FVM8KUA3-0,2/M8
Nr. artykułu	8071345
Nr taryfy celnej	85444290
Jednostka opakowania	5
Plik step	AL-FVM8KUA3-m_M8.stp
EAN	4047106168568
Zamiennik za	8008169

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M8
Ilość pinów	3
Obłożenie pinów	1 BN, 3 BU, 4 BK
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuSn, połączony
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne TPU BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Kierunek montażu	Montaż na ścianie przedniej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	2,0...5,0 mm
Długość żył przewodu	0,20m
Kolory żył	BN, BU, BK
Przyłączenie	Złącze splatane
Średnica żyły	3 x 0,25 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Gwint	M8x0,5

Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	3 x 0,25 mm ²
Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061