
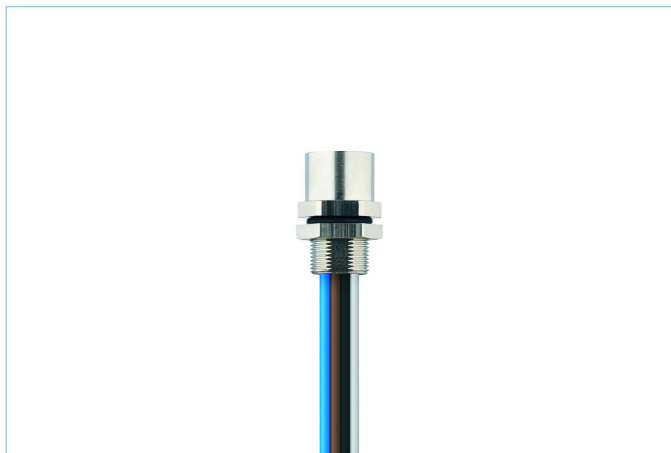


Chassisdeel, M8

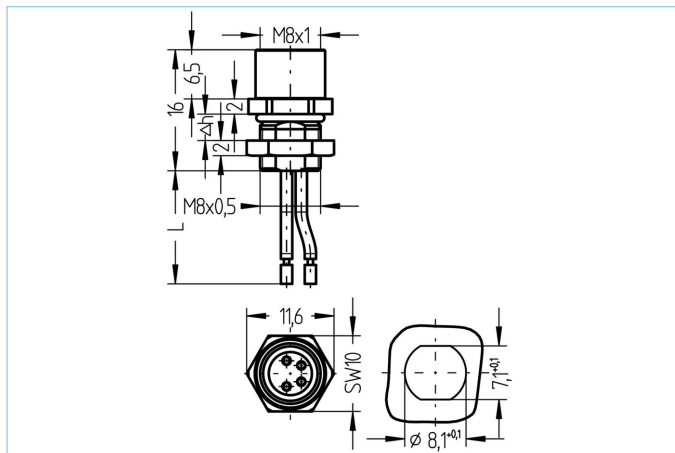

Produktinformatie

Artikelomschrijving	AL-FVM8KUA4-0,2/M8
Artikel-Nr.	8071346
BTW tarief nr.	85444290
Verpakkingseenheid	5
Step File	AL-FVM8KUA4-m_M8.stp
EAN	4047106168643
Vervanging voor	8008170

Technische gegevens

Connector	female, recht, M8
Aantal polen	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codering	A
Nominale spanning	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Montagerichting	Wandmontage voorzijde (met bevestigingsmoeren)
Wanddikte bereik (Δh)	2,0...5,0 mm
Aderlengte	0,20m
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Soort aansluiting	Ader aansluiting
Aderdoorsnede	4 x 0.25 mm²
Materiaal aderisolatie	PVC
Schroefdraad	M8x0,5

Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Aderdoorsnede	4 x 0.25 mm ²
Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061