


Receptor, M8

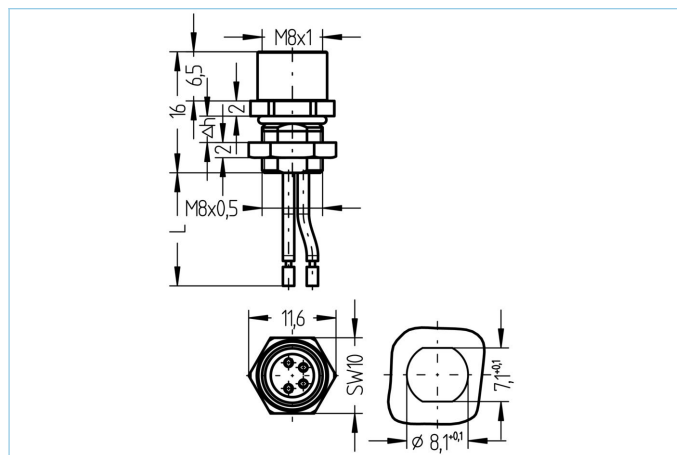

Datos del producto

Descripción del producto	AL-FVM8KUA4-0,2/M8
No. referencia	8071346
Número de aduana	85444290
Unidad del paquete	5
Archivo .Step	AL-FVM8KUA4-m_M8.stp
EAN	4047106168643
Substituido por	8008170

Datos técnicos

Conector	Hembra, recto, M8
Número de pines	4
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Instrucciones de montaje	Montaje frontal (incl. Fixing screw)
Area de grossor de la pared (Δh)	2,0...5,0 mm
Longitud del cable	0,20m
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK
Tipo de conexión	Contacto del conductor
Sección del conductor	4 x 0.25 mm²
Material del aislamiento del conductor	PVC
Rosca de apriete	M8x0,5

Estándar	IEC 61076-2-104
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3
Sección del conductor	4 x 0.25 mm ²
Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061