
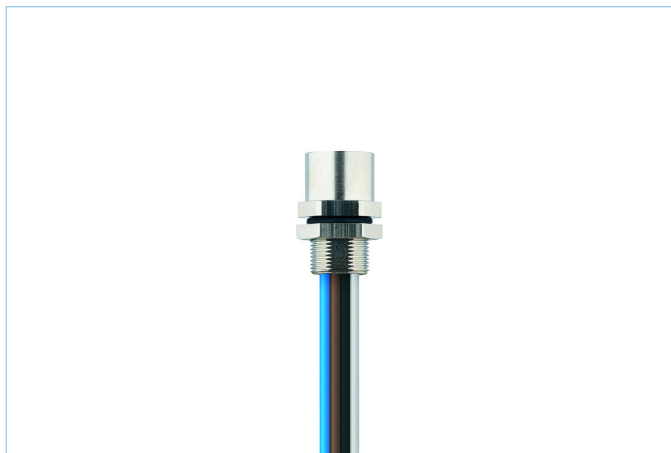


Connettore a pannello, M8

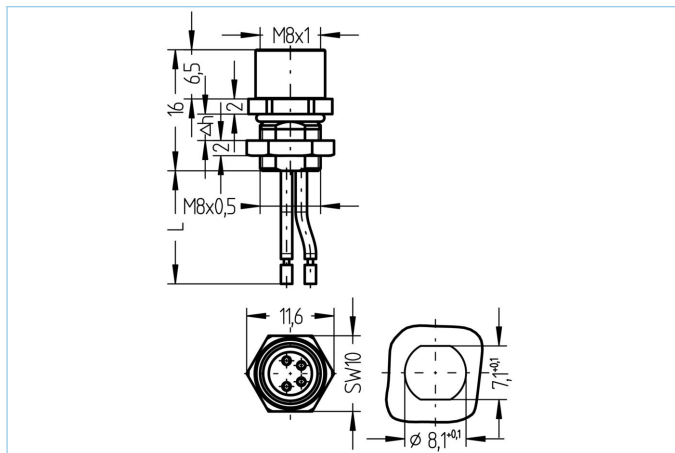

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	AL-FVM8KUA4-0,2/M8
Codice articolo	8071346
Tariffa doganale No.	85444290
Unità di confezionamento	5
Step-File	AL-FVM8KUA4-m_M8.stp
EAN	4047106168643
Alternativa per	8008170

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M8
Numero di pin	4
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codifica	A
Tensione nominale	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Montaggio frontale a muro (conviti di fissaggio)
Area spessore parete (Δh)	2,0...5,0 mm
Lunghezza del conduttore	0,20m
Colori dei conduttori	BN, WH, BU, BK
Tipologia di connessione	Contatto del cavo
Sezione del conduttore	4 x 0.25 mm²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Filettatura di fissaggio	M8x0,5

Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
Sezione del conduttore	4 x 0.25 mm ²
Classificazioni	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061