

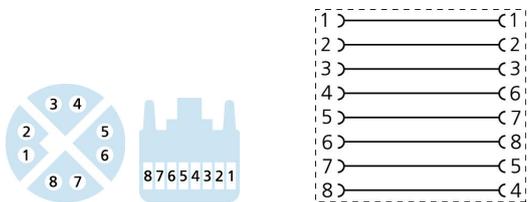


直通穿墙式, 工业以太网, M12x1 - RJ 45, 屏蔽

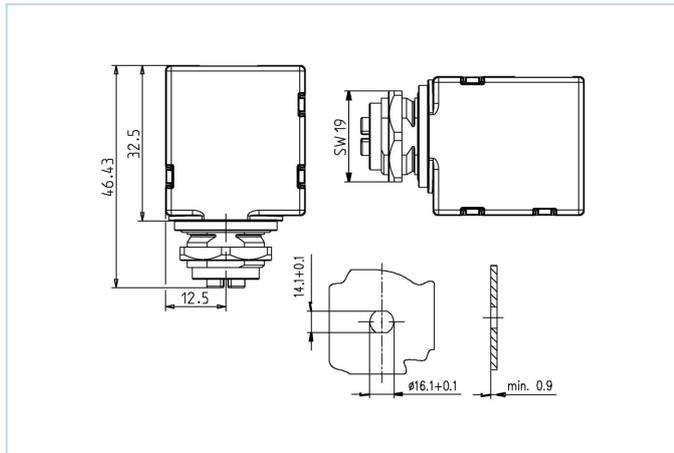

| 产品信息 | |
|---------|-----------------------|
| 物料描述 | IE-FKFDSX8-RJ45KS |
| 物料编号 | 8055773 |
| 海关关税编码 | 85366990 |
| Step-文件 | IE-FKFDSX8-RJ45KS.stp |
| EAN | 4047106140984 |

| 技术参数 | A面 | B面 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 连接头 | 母头, 直型, M12x1 | 母头, 直型, RJ45 |
| 针脚数 | 8 | 8 |
| 编码 | X | |
| 额定电压 | 50V _{AC} 60V _{DC} | 50V _{AC} 60V _{DC} |
| 电流负荷 (40°) | 0.5A | 0.5A |
| 绝缘电阻 | ≥10 ⁸ Ω | ≥10 ⁸ Ω |
| 传输特性 | Cat6A | Cat6A |
| 产品环境温度 | -25°C...+85°C | -25°C...+85°C |
| 触点材料 | 合金, 铜锌, 镀金 | 合金, 铜锡, 镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料, PA, 绿色 | 塑料, PA, 黑色 |
| 屏蔽 | 是 | 是 |
| 墙壁厚度 (Δh) 编码 | 0,9...4,0 mm | |
| 标准 | IEC 61076-2-109 | IEC 60603-7-51 |
| 防护等级 (安装好) | IP67 | IP20 |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 | >100 插拔次数 |
| 防护等级 | 2 | 2 |

| 铁路行业先进的技术资料 | |
|--------------|---|
| 标准 | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2 |
| 冲击&振动 | 1级, B类 (DIN EN 61373) |
| 防护等级 (安装好) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C), IP20 (RJ45) |
| 温度范围 | Tx (-40°C...+90°C) |
| 防火依据 | DIN EN 45545-2 HL1-3 |

| 分类 | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |