
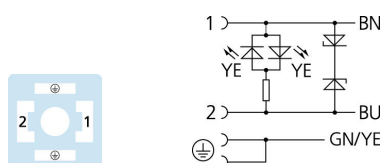


Aangeboden kabel, Ventiel connector, CI

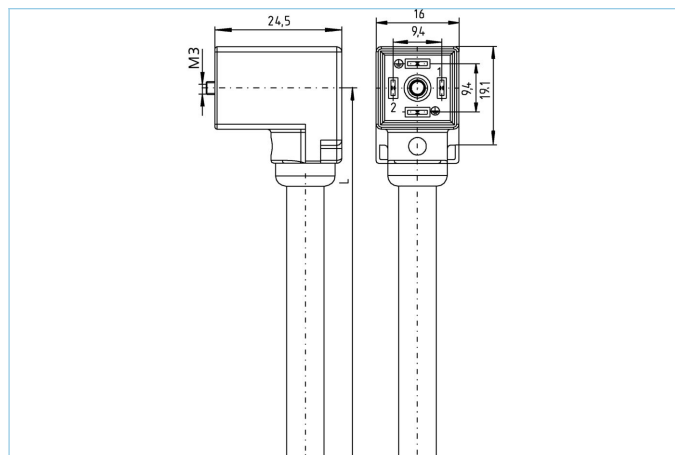

Productinformatie

Artikelomschrijving	VCI22-24.4-10/P01
Artikel-Nr.	8050920
Lengte	10m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	VCI22.stp
EAN	4047106011963

Technische gegevens

Connector	female, haaks, Ventiel CI
Aantal polen	2+PE, PE overbrugd
Pin bezetting	1 BN, 2 BU, PE: GNYE
Nominale spanning	30V _{AC/DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	10A
Isolatiweerstand	≥10 ⁹ Ω
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Signaalstatus indicatie	LED YE
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verzilverd
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK, doorschijnend
Afdichting (female) materiaal	Kunststof, TPU
Beveiligingscircuit	Z-diode
Bevestigingsschroef	Metaal, CuZn, vernikkeld
Bouwworm	CI
Normen	DIN EN 175301-803
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Kabel **PVC, UL, P01, GY**

PVC-kabel geschikt voor gebruik in de regel-, controle- en sensortechniek. Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden in verpakkingsmachines en assemblage- en handling-technologie. Hoge flexibiliteit bij onbelaste beweging (gemiddeld gebruik met kabelrupsen mogelijk). Ontworpen voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie. De P01 kabel voldoet aan de eis van UL en CSA (UL1729 / 2464; cULus).

Buitendiameter mantel	6,10 +/- 0,2 mm
Materiaal mantel	PVC
Mantelkleur	GY, zoals RAL7040
Aderdoorsnede	3 x 0.75 mm ²
Materiaal aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, BU, GNYE
Aderopbouw	24 x 0,20 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	0°C...+80°C
Temperatuurbereik (vast)	-25°C...+80°C
Nominale spanning kabel	≤300 V
bijzondere eigenschappen	zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig

Classificaties

eCI@ss 6.0	27279218
eCI@ss 7.0	27279218
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoires

Label, Ventiel connector

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>