
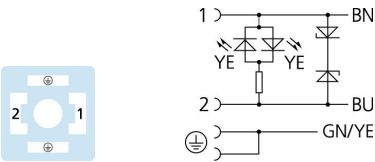


Acabado con conector, Conector de valvula, CI

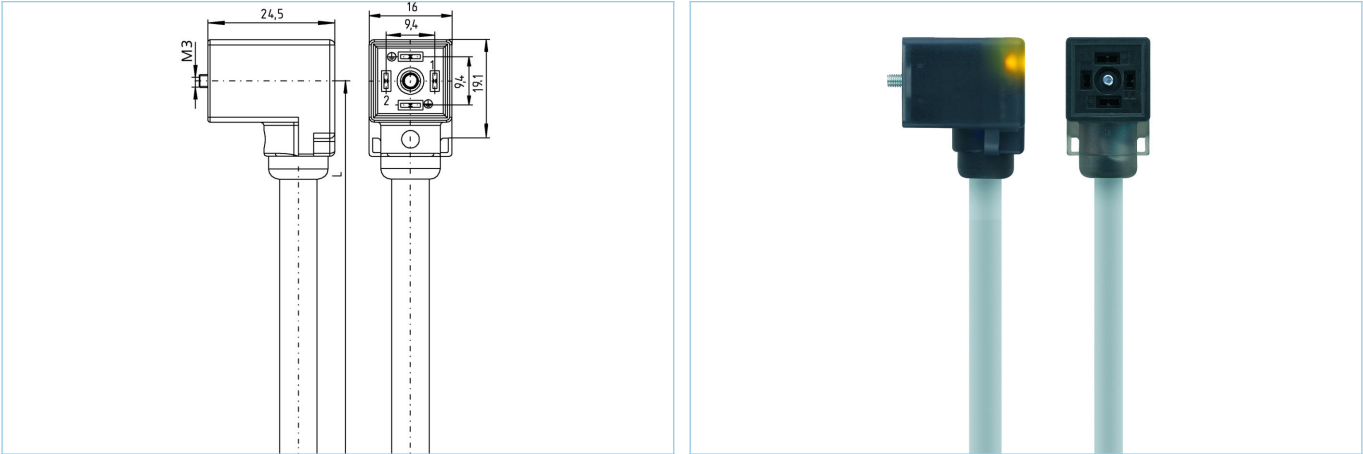

Datos del producto	
Descripción del producto	VCI22-24.4-10/P01
No. referencia	8050920
Longitud	10m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	VCI22.stp
EAN	4047106011963
Datos técnicos	
Conector	Hembra, acodado, Vácula CI
Número de pines	2+PE, PE puenteado
Asignación de los pines	1 BN, 2 BU, PE: GNYE
Rango de voltaje	30V _{AC/DC}
Corriente de carga (a 40°C)	10A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Indicador de estado de señal	LED YE
Material de contacto	Metal, CuSn, plateado
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, TPU, BK, translucido
Material del sellado del material	Plástico, TPU
Protección del circuito	Diodo-Z
Tomillo de fijación	Metal, CuZn, niquelado
Estilo de la carcasa	CI
Estándar	DIN EN 175301-803
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Cable **PVC, UL, P01, GY**

PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de cadena portacables condicional). Predestinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. Los cables P01 cumplen los requisitos UL y CSA (UL1729 / 2464; cULus).

Diametro exterior del cable	6,10 +/- 0,2 mm
Material de la cubierta	PVC
Color de la cubierta	GY, similar RAL7040
Sección del conductor	3 x 0.75 mm ²
Material del aislamiento del conductor	PVC
Colores de los conductores	BN, BU, GNYE
Estructura del conductor	24 x 0,20 mm
Radio de doblado (fijo)	5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)	10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	0°C...+80°C
Rango de temperatura (fija)	-25°C...+80°C
Rango de voltaje del cable	≤300 V
Características especiales	Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV

Clasificaciones

eCI@ss 6.0	27279218
eCI@ss 7.0	27279218
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accesorios

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>