
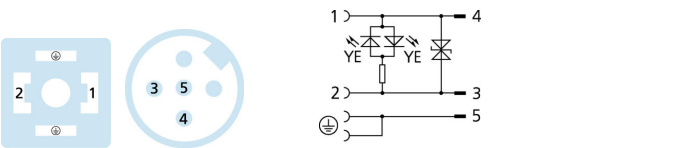


连接电缆，阀连接器，M12

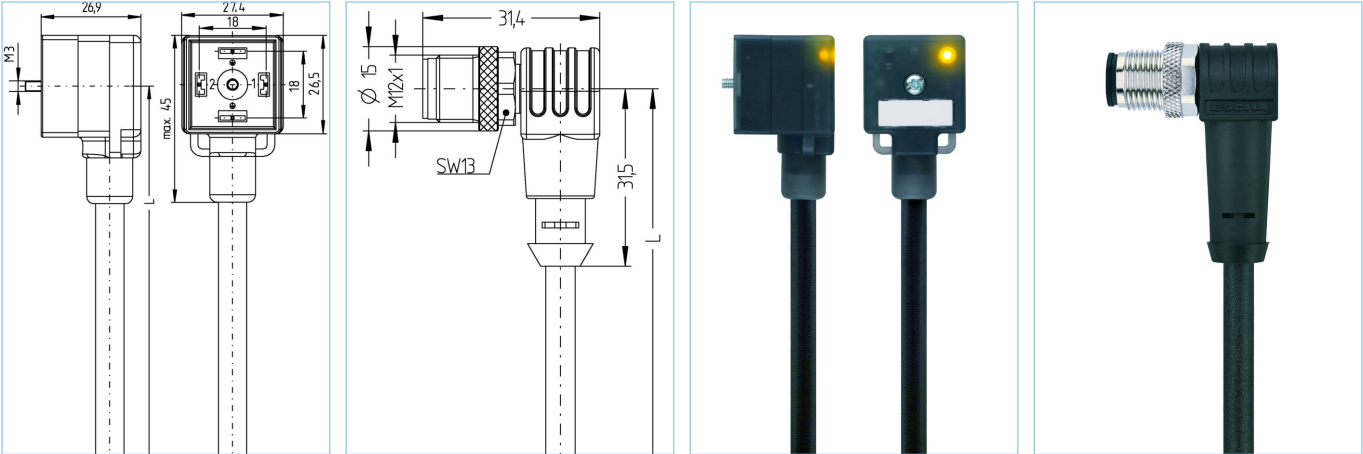

产品信息		
物料描述	VA22-24.3-5-AL-WWAS5.002/S370	
物料编号	8050186	
长度	5m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	VA22-24.3-L-AL-WWAS5.stp	
EAN	4047106009908	
Bezeichnungsschildträger	2块	
技术参数	A面	B面
连接头	母头，弯型，A阀	公头，弯型，M12
针脚数	2+PE，PE桥接	2+PE
针脚分布	1 BN, 2 BU, PE: GNYE	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
编码		A
额定电压	30V _{AC/DC}	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金，磷青铜，镀银	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料，PA，黑色	塑料，TPU，黑色
夹紧基体材料	塑料，TPU，黑色，透明色	塑料，TPU，黑色
连接螺母材料		合金，铜锌，镀镍
密封 (母头) 材料	塑料，TPU	
信号状态指示器	LED 黄色	
保护电路	抑制二极管	
固定螺丝	合金，铜锌，镀镍	
防护类型	A	
标准	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

电缆		PUR, UL, S370
无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。		
外径	5,20 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	黑，类似于 RAL9005	
线芯横截面积	5 x 0.34 mm²	
电缆绝缘材料	PP	
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿黄	
导体结构	42 x 0.10 mm	
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆	
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆	
环境温度（重复）	-30°C...+90°C	
环境温度（固定）	-50°C...+90°C	
环境温度（拖链）	-25°C...+60°C	
拖链应用	300万次	
无卤素	是	
扭力	+/-180°/m, ≥ 100万次	
电缆额定电压	≤300 V	
特性	阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060312	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		
标签, 阀连接器		
https://www.escha.net/cn/8047109		