
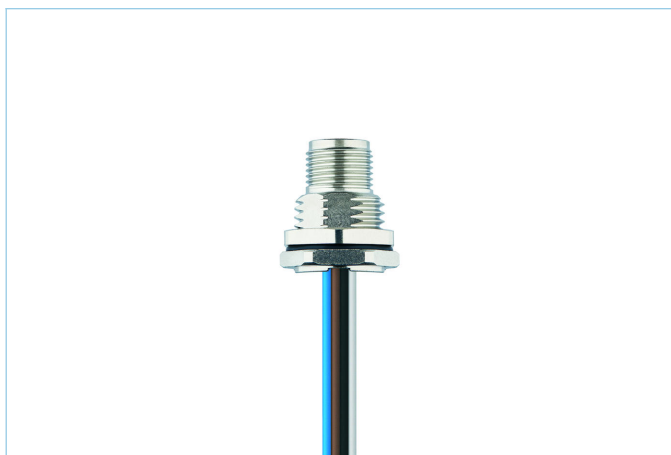


Flansch, M12

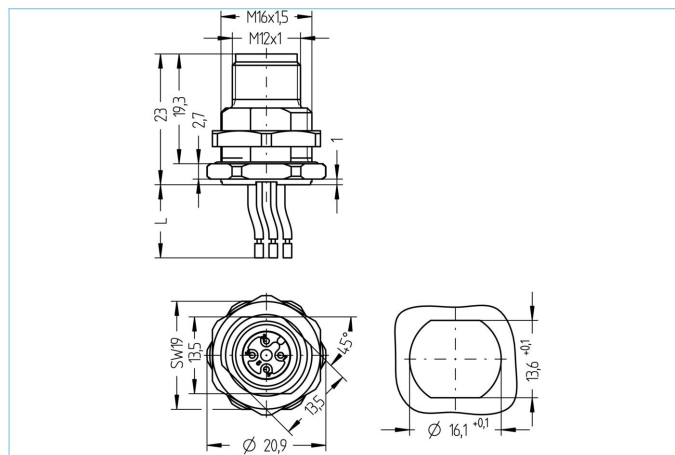

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-FHM12SUA5-0,5/M16
Artikel-Nr.	8071796
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-FHM12SUA5-m_M16.stp
EAN	4047106169336
Ersatz für	8027506

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	4+PE
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	4 x 0,34 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Aderquerschnitt	4 x 0,34 mm ²
Aderquerschnitt PE	1 x 0,34 mm ²
Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061