



## Chassisdeel, M12

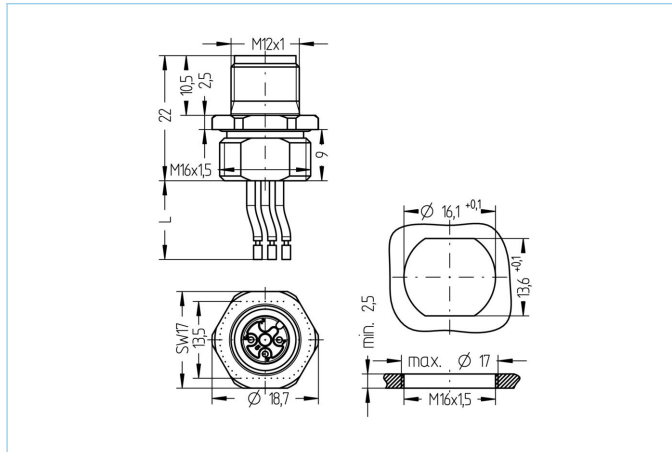

### Productinformatie

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelomschrijving | AL-FVM12SUA3-0,5/M16   |
| Artikel-Nr.         | 8071801                |
| BTW tarief nr.      | 85444290               |
| Verpakkingseenheid  | 5                      |
| Step File           | AL-FVM12SUA3-m_M16.stp |
| EAN                 | 4047106168964          |
| Vervanging voor     | 8027382                |

### Technische gegevens

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Connector                    | male, recht, M12                                  |
| Aantal polen                 | 3                                                 |
| Pin bezetting                | 1 BN, 3 BU, 4 BK                                  |
| Codering                     | A                                                 |
| Nominale spanning            | 250V                                              |
| Stroombelasting (bij 40°C)   | 4A                                                |
| Isolatiweerstand             | ≥10 <sup>9</sup> Ω                                |
| Omgevingstemperatuur         | -30°C...+90°C                                     |
| Contact materiaal            | Metaal, CuSn, verguld                             |
| Materiaal contactdrager      | Kunststof, PA GF, BK                              |
| Chassisdeel materiaal        | Metaal, CuZn, vernikkeld                          |
| Materiaal externe afdichting | NBR                                               |
| Montagerichting              | Wandmontage voorzijde (zonder bevestigingsmoeren) |
| Sleutelmaat bevestigingsmoer | A/F19                                             |
| Aderlengte                   | 0,50m                                             |
| Aderkleuren                  | BN, BU, BK                                        |
| Soort aansluiting            | Ader aansluiting                                  |
| Aderdoorsnede                | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                          |
| Materiaal aderisolatie       | PVC                                               |
| Schroefdraad                 | M16x1.5                                           |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Normen                   | IEC 61076-2-101          |
| Afdichting (aangesloten) | IP65, IP67, IP68         |
| Mechanische levensduur   | >100 steekcycli          |
| Vervuilingsgraad         | 3                        |
| Aderdoorsnede            | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| <b>Classificaties</b>    |                          |
| eCl@ss 6.0               | 27279220                 |
| eCl@ss 7.0               | 27440103                 |
| eCl@ss 8.0               | 27440103                 |
| eCl@ss 9.0               | 27440103                 |
| ETIM 5.0                 | EC002061                 |
| ETIM 6.0                 | EC002061                 |