



Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

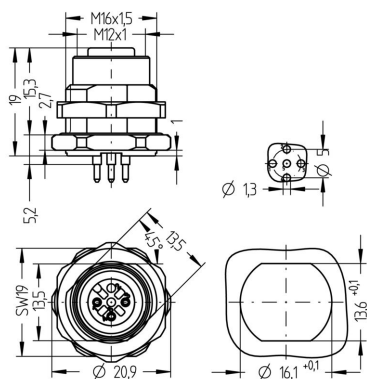

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FHM12KUA3-P/M16
Nr. artykułu	8072160
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	AL-FHM12KUA3-P_M16.stp
EAN	4047106168803
Zamiennik za	8029476

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	3
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW19
Przyłączenie	Złącze drukowane
Gwint	M16x1,5
Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061